


SS-4248IF-6RSMB

RS-422/RS-485 インタフェース ID 認識制御 リレ-SW ユニット

6チャンネル個別コントロール

製品概要

- ・単体でも複数台でも、簡単な命令で ID を認識し、個々のリレーを自在にコントロールできます。
- ・ID は 1 ~ 63 をスイッチで設定、1 系統の RS485 ラインに最大 63 台 = 378 ヶのリレーを制御できます。
- ・ID=0 命令で全リレーの同時操作が可能です。
- ・PC や PLC から無電圧接点出力や信号の ON/OFF の制御可能です。
- ・ID 応答機能(返答)により制御管理が可能です。
- ・ドライバソフトウェア、およびアプリケーション例として Visual C と Visual Basic のサンプルソフトウェアを付属 (WindowsXP、Vista、7) します。
- ・電源オフで初期状態に復帰します。
- ・別途 SS-LAN-4248I と同時使用で EtherNet 経由コントロールが可能となります。

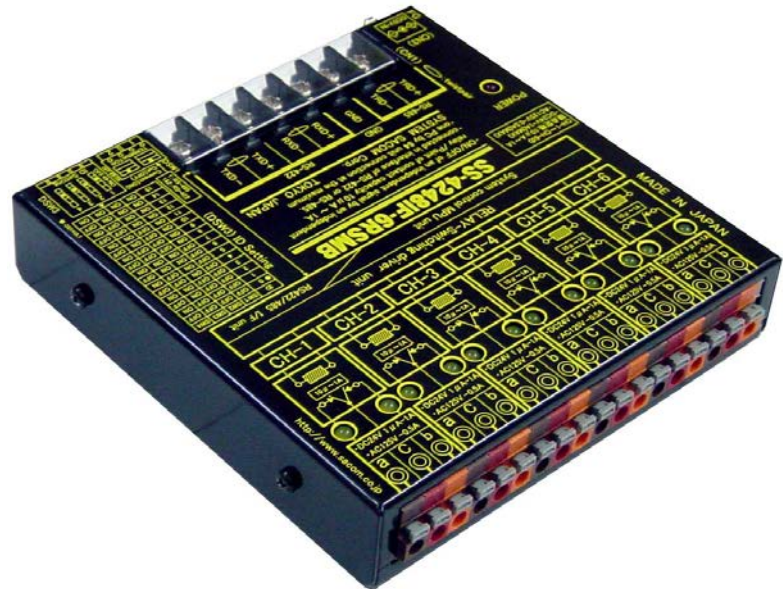

型名: SS-4248IF-6RSMB (独立6回路) ￥47,250-税込

電気仕様

SS-4248IF-6RSMB (6CH仕様)

インタフェース	RS485 / RS422
出力数	合計6CH 各CH絶縁独立起動 各CHに a、c、b 接点あり
出力方式	メカニカルリレー接点(無電圧)
リレー接点定格等	抵抗負荷において (誘導負荷の場合は下記の1/3を目安とし十分に検査検証すること)
	最小: DC10mV 10 μ A
	最大: AC125V 0.5A, DC24V 1A
電源	CN3より +5V \pm 5% 1A 付属ACアダプター推奨
消費電流	最大消費電流 500mA (5V)
	リレ-6ch全てON時: 約300mA @30mA 但し、突入などピーク時は数倍を見込むこと
絶縁耐圧	コイル(電子回路 USB側)接点間: AC1000V 1分間
	同極接点間: AC500V 1分間、異極接点間: AC1000V 1分間
大きさ(突起部分含まず)	105(W) X 105(D) X 26(H ゴム足含まず)
	350 g
付属品	ACアダプタ+5V1A、CD(サンプルソフト)、マニュアル(本書)
オプション	外部電源CN3用引き出し線、L字取り付け金具(左右)

※リレーを開閉動作せずに長期間連続通電(ON)するような使い方には対応しておりません。
 そのような場合は、連続動作が長い方を、常時クローズあるいはオープン(a接点あるいはb接点を逆接続)にてお使い下さい。



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL: 03-6659-9261 FAX: 03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp