

RS-232C 8ch リレースイッチ

絶縁・独立 8ch の無電圧接点出力

AC 電源仕様 : SS-232C-RLSW-8PM-AC(8ch 独立メイク(A)接点)/SS-232C-RLSW-8PB-AC(8ch 独立ブレーク(B)接点)/
SS-232C-RLSW-8PMB-AC(4ch 独立メイク(A)接点 + 4ch 独立ブレーク(B)接点)

DC 電源仕様 : SS-232C-RLSW-8PM-DC(8ch 独立メイク(A)接点)/SS-232C-RLSW-8PB-DC(8ch 独立ブレーク(B)接点)/
SS-232C-RLSW-8PMB-DC(4ch 独立メイク(A)接点 + 4ch 独立ブレーク(B)接点)

AC アダプター仕様 : SS-232C-RLSW-8PM-ADP(8ch 独立メイク(A)接点)/SS-232C-RLSW-8PB-ADP(8ch 独立ブレーク(B)接点)/
SS-232C-RLSW-8PMB-ADP(4ch 独立メイク(A)接点 + 4ch 独立ブレーク(B)接点)

製品概要

本製品は RS-232C インターフェースで接続し、プログラムなどで制御を行う 8ch 無電圧接点出力(メカニカル接点リレー)スイッチです。

接点出力 : 8ch の独立した接点のリレー出力を装備しています。各 ch の出力接点は絶縁されており、各々に電源の異なるシステムや機器に接続することができます。サージ電源対策としてバリスターを内蔵しています。

接続インターフェース : もっとも一般的なシリアルインターフェースである RS-232C で接続するため、Windows PC や PLC をはじめ、様々な機器と接続することができます。通信は調歩同期式で簡単なコマンドにより制御するため、短時間でシステムを構築することができます。


接続端子 : リレー出力コネクタは ch ごとに独立した使いやすいスクリューレス端子台を実装しています。



ID 識別 : RS-232C 分配器・切換器などと併用すると、本製品リレースイッチを複数台接続するための ID 識別機能が利用できます。ID は 2 桁のロータリースイッチで設定を行い、255 種類の ID を設定することができます。

プログラミング : ユーザー独自のアプリケーションソフトを作成することにより、接点の ON・OFF を自在にコントロールすることができます。Windows 向けの開発用プロジェクトファイルがソースコード付きで付属しますので、これらを改造・応用することで短期間にアプリケーションを作成することができます。

リレーの組合せ可能 : リレー接点はメイク接点、ブレーク接点の任意の組合せのカスタマイズが可能です。詳細は当社にお問い合わせください。

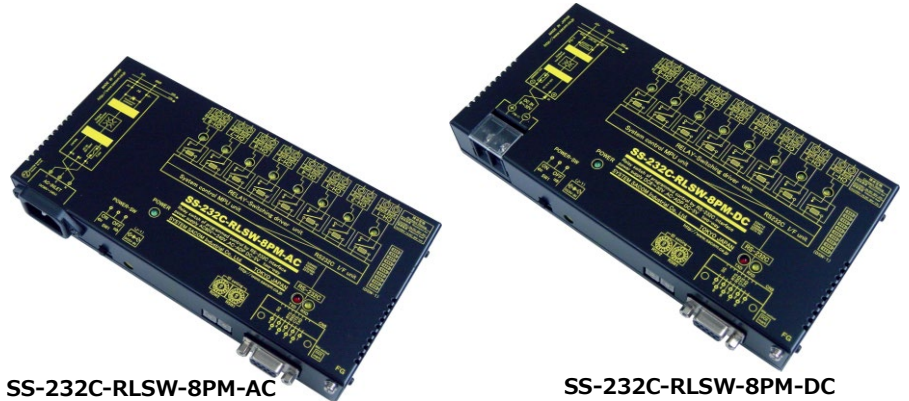

SS-232C-RLSW-8PM-AC
SS-232C-RLSW-8PB-AC
SS-232C-RLSW-8PMB-AC
(AC 電源仕様)
¥48,000 (税抜)

SS-232C-RLSW-8PM-DC
SS-232C-RLSW-8PB-DC
SS-232C-RLSW-8PMB-DC
(DC 電源仕様)
¥48,000 (税抜)



SS-232C-RLSW-8PM-ADP
SS-232C-RLSW-8PB-ADP
SS-232C-RLSW-8PMB-ADP
(AC アダプター仕様)
¥45,000 (税抜)

主な仕様

製品名		SS-232C-RLSW-8PM-AC SS-232C-RLSW-8PB-AC SS-232C-RLSW-8PMB-AC	SS-232C-RLSW-8PM-DC SS-232C-RLSW-8PB-DC SS-232C-RLSW-8PMB-DC	SS-232C-RLSW-8PM-ADP SS-232C-RLSW-8PB-ADP SS-232C-RLSW-8PMB-ADP
制御 インターフェース	通信方式	RS-232C 調歩同期(非同期)		
	伝送距離	最大 15m		
	伝送速度	4800/9600/19200/38400bps		
	コネクタ	D-sub 9pin メス (DCE) #4-40 インチネジ適合		
リレー出力	方式	メカニカルリレー(無電圧)		
	抵抗負荷	最小:DC5V 10mA(故障率 P 水準による) 最大:AC250V 5A, DC30V 5A		
	誘導負荷	最小:DC5V 10mA(故障率 P 水準による) 最大:AC250V 1.5A, DC30V 1.5A		
	コネクタ	スクリューレス端子台 2ピン 8個		
その他	ID 設定機能	00h~FEh の 255 種類の本体識別 ID		
	電源	AC100V	DC8V~32V	+5V±5% 製品付属の AC アダプター
	消費電力	全リレー ON 時: 最大 8W 全リレー OFF 時: 1W		
	大きさ(WxDxH)	200.0 X 101.0 X 30.1mm (突起物は含みません)	200.0 X 101.0 X 30.1mm (突起物は含みません)	156.4 X 101.0 X 30.1mm (突起物は含みません)
	本体重量	650g	630g	510g
	動作温度・湿度	0~70℃ 30~80% (結露なし)		
	保存温度・湿度	-20~75℃ 5~85% (結露なし)		
付属品	RS-232C ストレートケーブル, サンプルソフト CD-ROM, 取扱説明書, 保証書, 電源ケーブル	RS-232C ストレートケーブル, サンプルソフト CD-ROM, 取扱説明書, 保証書	RS-232C ストレートケーブル, サンプルソフト CD-ROM, 取扱説明書, 保証書, AC アダプター	
オプション	取付金具			