

USB(COM)搭載 RS-232C 4分配2統合 UNIT

USB(COM)を含むコモン側2コネクタと分配側4コネクタが自在に分配統合！！

P
Type

コモン側コネクタは Dsub9P(メス)と USB コネクタの 2 種類を装備
分配側コネクタは、CH-1: Dsub9P コネクタ(オス)と USB コネクタ
CH-2: Dsub9P コネクタ(オス)と USB コネクタ


製品概要

- コモン側に DS9P コネクタ(PC またはシリアル機器用)と USB コネクタ(PC の USB COM 用)の 2 種類を装備しています。また、分配側には CH-1 と CH-2 の 2 系統がありそれぞれ DS9P コネクタ(PC またはシリアル機器用)と USB コネクタ(PC の USB COM 用)の 2 種類を装備しており、従って合計 4 個のコネクタを装備しています。本 UNIT はコモン側からの信号を、この 4 個全てのコネクタに分配伝達し、また分配側の 4 個のコネクタからコモン側コネクタに送られる信号も全て統合伝達する製品です。(注意)分配側、コモン側共に複数コネクタがありそれぞれ入力信号は時間的に重ならないように入力して下さい。重なると DATA は破損します。
- ご使用ケーブルについて DS9P のケーブルはコモン側に PC を接続する場合はストレートケーブル(オス-メス)を使用し、分配側に周辺機器を接続する場合はストレートケーブル(メス-XX)をご使用ください。USB ケーブルは、一般規格品をご使用頂ければ問題ありません。
- 本ユニットは、コモン側に PC を接続することを前提に設計されている P タイプと呼んでいます。PC の信号を 2 分配します。
- 尚コモン側にバーコードリーダーなどの周辺装置を接続する場合は姉妹品 **SS-232C-SK2-B** をご利用下さい。

RoHS 対応



通信組合せについて ② (USBとRS232C両方接続時)

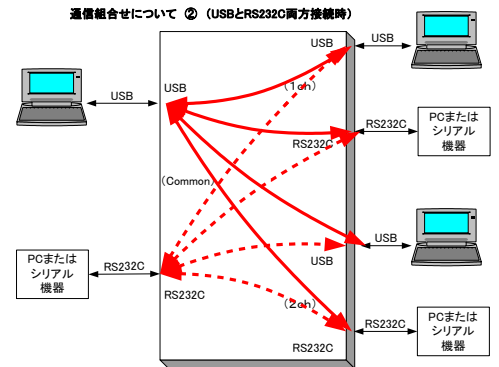

コモン側
PC接続タイプ

「SS-232C-SK2-P」 定価¥35,000-(税別)

仕様

項目	内容	
RS232C Common, 1ch, 2ch	コネクタ型式	Dsub9pin (Commonメス、1ch,2chオス)
	信号	RS232C
	通信方式	調歩同期式
	送受信方向制御	全自動
	ポーレートなど通信設定	不要
	最大伝送速度	120Kbps
	最大伝送距離	15m
USB Common, 1ch, 2ch	コネクタ型式	USB-Btype
	仕様	USB1.1, USB2.0
	送受信方向制御	全自動
	ポーレートなど通信設定	不要
	最大伝送速度	1Mbps
	最大伝送距離	5m
入力電源電圧	+5V±5%	
動作温度・湿度範囲	3~60°C, 30~80%RH (結露しないこと)	
保存温度・湿度範囲	-20~75°C, 20~90%RH E32(結露しないこと)	
外形寸法・重量	100(W) X 100(D) X 22(H) mm (突起物含まず) 300f g	
付属品	・ CD-ROM(DRIVERソフト) ・ ACアダプタ 5V-2A	
オプション	USBケーブル	1.8m
	RS232Cケーブル	任意長
	L型取り付け金具(型名:SSTK-04)	
関連製品	SS-232C-NPSK2 (P/B), SS-232C-SK2-B	



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp