

# ボーレート変換機能付 RS-232C 2ch 切換器

## A 側(2CH), B 側ロータリースイッチを回すだけの簡単設定

### SS-232CW-BRC-ADP (ACアダプター仕様)

### SS-232CW-BRC-AC (AC90~240V仕様)


### SS-232CW-BRC-DC (DC10~32V仕様)

#### 製品概要

- ボーレートが固定され、既存システムでは接続をあきらめていた機器類を自在に接続でき、ボーレート混在の通信システムを簡単に構築することができます。
- 300~230400bps と広範囲なボーレートをサポートします。
- パリティ(なし, 偶数, 奇数), ハードフロー(CTS/RTS, DTR/DSR), ソフトフロー(XON/XOFF)の混在制御を強力にサポートします。
- 通信速度, 通信条件の設定は A1, A2, B 各 CH 独立のロータリースイッチ, DIP スイッチを回すだけで簡単に行えます。



- 動作中に A 側の CH(A1 と A2)を切換可能です。切換方法は本体のスライドスイッチによる手動切換,外部接点入力および外部電圧入力から選択できます。

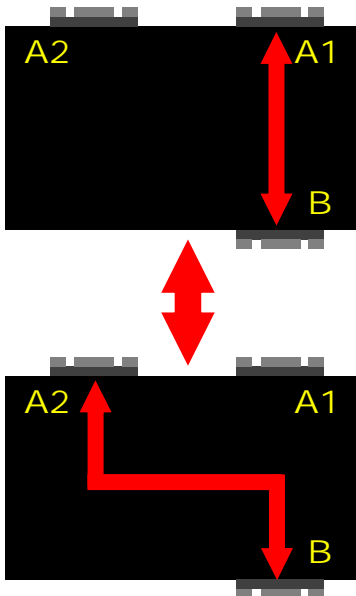

- 通信データの有無や方向を、LED インディケータで目視確認できます。
- 電源は AC アダプタータイプ、AC90~240V タイプ、DC10~32V タイプの 3 機種をご用意いたしました。



**SS-232CW-BRC-ADP**  
(AC アダプター仕様)  
¥35,000 (税抜)



**SS-232CW-BRC-AC**  
(AC90~240V 仕様)  
¥38,000 (税抜)



**SS-232CW-BRC-DC**  
(DC8~32V 仕様)  
¥38,000 (税抜)

#### 主な仕様

| 製品名     | SS-232CW-BRC-ADP   | SS-232CW-BRC-AC   | SS-232CW-BRC-DC |          |
|---------|--|---|-----------------|----------|
| RS-232C | 最大伝送距離   | 15m   |                 |          |
|         | ビット速度 (bps)  | 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600<br>14400 / 19200 / 28800 / 31250 / 38400<br>51200 / 57600 / 76800 / 115200 / 230400 |                 |          |
|         | 通信条件   | パリティ(なし / 偶数 / 奇数)<br>ストップビット(1 / 2bit), データビット長(7 / 8bit)<br>フロー制御(なし / XON-XOFF / DSR-DTR / CTS-RTS)                    |                 |          |
|         | 出力電圧   | 3kΩ負荷にて±5V 以上   |                 |          |
|         | 入力電圧   | 入力抵抗 3kΩ以上, レシーバ感度±3V 以上  |                 |          |
|         | コネクター  | A1, A2 側 : Dsub 9 ピン メス #4-40 インチネジ勘合 DCE<br>B 側 : Dsub 9 ピン オス #4-40 インチネジ勘合 DTE   |                 |          |
|         | メモリーバッファ   | TxD←A1, A2 側各 64B ← B 側 7kB←RxD<br>RxD→A1, A2 側各 7kB → B 側 64B→TxD  |                 |          |
| その他     | 動作温度・湿度  | 3~60°C, 30~80%(結露なし)  |                 |          |
|         | 保存温度・湿度  | -20~75°C, 5~85%(結露なし)   |                 |          |
|         | 電源   | 付属 AC アダプター (DC5V)  | AC90~240V       | DC10~32V |
|         | 消費電力   | 1W Typ  |                 |          |
|         | 大きさ(mm)  | 101.5(W) x 101(D) x 28.1(H) (ゴム足・突起部分を含みません)  |                 |          |
|         | 重量   | 330g (ケーブルなどを含まない本体重量)  |                 |          |
|         | 付属品  | AC アダプター(5V 2A)   | AC 電源ケーブル       | -        |
| オプション   | RS-232C ケーブル Dsub9 ピン (オス→メス/ストレート) x 2 本<br>マニュアル(巻末に保証書) |   |                 |          |
|         | DIN レール対応取り付け金具 SSTK-04(左右), 各種ケーブル類                       |   |                 |          |

