

# PHCIN : 3チャンネルの接点信号をRS-485で入力 SS-485i-PHCIN-3PS-AC/DC/ADP

# RLSW : RS-485で3チャンネルのリレー接点を出力 SS-485i-RLSW-3PS-DC/ADP

20191227

## PHCIN・3チャンネルの接点信号をRS-485で入力

3チャンネルの接点信号の状態をRS-485で送信する接点入力装置です。

- ・ 入力は、無電圧接点、スイッチ、オープンコレクター、TTLなどの多彩な入力に対応し、チャンネルごとに3Pのスクリューレス端子台で接続します。
- ・ シリアル出力のRS-485インターフェースは、D-sub 9ピン、5Pスクリューレス端子台、RJ45の3種類のコネクターを備えます。
- ・ 電源仕様はAC/DC/ACアダプターの3種類です。



**SS-485i-PHCIN-3PS-AC**  
価格:52,800円(税込)  
(本体価格:48,000円+消費税)




**SS-485i-PHCIN-3PS-ADP**  
価格:49,500円(税込)  
(本体価格:45,000円+消費税)

## RLSW・RS-485で3チャンネルのリレー接点出力を制御

RS-485で3チャンネルのリレー接点を制御する出力装置です。


- ・ 出力は、絶縁仕様の無電圧リレー接点方式で、チャンネルごとにa接点/b接点対応の3Pスクリューレス端子台を備えています。
- ・ シリアル入力のRS-485インターフェースは、D-sub 9ピン、5Pスクリューレス端子台、RJ45の3種類のコネクターを備えます。
- ・ 電源仕様はDC/ACアダプターの2種類です。




**SS-485i-PHCIN-3PS-DC**  
価格:55,000円(税込)  
(本体価格:50,000円+消費税)

## ペアで運用・入力した接点信号を遠隔地のリレー接点に出力

SS-485i-PHCIN-3PSとSS-485i-RLSW-3PSをRS-485ケーブルで直結して対向運用することにより、3チャンネルの接点入力信号を遠隔地の3チャンネルのリレー接点に簡単に出力できます。

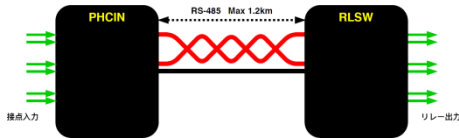

**SS-485i-RLSW-3PS-DC**  
価格:51,700円(税込)  
(本体価格:47,000円+消費税)



**SS-485i-RLSW-3PS-ADP**  
価格:47,300円(税込)  
(本体価格:43,000円+消費税)

		主な仕様				
		接点入力			接点出力	
		SS-485i-PHCIN-3PS-AC	SS-485i-PHCIN-3PS-DC	SS-485i-PHCIN-3PS-ADP	SS-485i-RLSW-3PS-DC	SS-485i-RLSW-3PS-ADP
RS-485	通信方式	調歩同期式(非同期)				
	最大伝送距離	1.2km				
	コネクター	D-sub 9P メス / スクリューレス端子台 5P / RJ45				
	終端抵抗切換	内蔵 120Ω(スイッチにより入切)				
接点入力	入力数	最大 3CH				
	入力方式	無電圧接点 / 電圧印加(無極性) / オープンコレクタ / TTL				
	本体供給電圧	DC12V				
	外部印加電圧	DC5~24V				
	参考電流値	10mA (12V時)				
	コネクター	スクリューレス端子台 3P × 3CH				
リレー接点出力	出力数	最大 3CH				
	出力方式	オムロン社 G5V-2-H1 リレーによるリレー接点方式				
	定格接点電圧・電流	最大 AC125V 0.5A / DC24V 1A				
	最低接点電圧・電流	DC10mV 10μA (開閉頻度・雰囲気により変化)				
その他	コネクター	スクリューレス端子台 3P × 3CH				
	動作温度・湿度 (結露なし)	3~60℃, 30~80%			本体のみ 3~60℃, 30~80% ACアダプター込 3~40℃, 30~80%	
	保存温度・湿度 (結露なし)	-20~75℃, 5~85%				
	電源	AC インレット AC90~250V 50/60Hz	端子台 DC10~32V	DC ジャック DC12V	端子台 DC10~32V	DC ジャック DC5V
	消費電力	最大 5W				
	大きさ(突起を含まず)	101(W) × 145(D) × 28(H)mm	101(W) × 145(D) × 28(H)mm	101(W) × 101(D) × 28(H)mm	101(W) × 145(D) × 28(H)mm	101(W) × 101(D) × 28(H)mm
	重量(本体のみ)	480g	480g	350g	480g	350g
	付属品	AC電源ケーブル(AC125V国内仕様) 取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	ACアダプター(DC12V) 取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	ACアダプター(DC5V) 取扱説明書・保証書
オプション	ACアダプター(DC12V), 各種ケーブル類, 取付金具 DIN レール対応 SSTK-04			ACアダプター(DC5V), 各種ケーブル類, 取付金具 DIN レール対応 SSTK-04		