



# RS422、4線式 RS485 ボーレート変換器

A 側、B 側ロータリ SW を回すだけの簡単設定！

商品型名：**SS-4WBRC-DC**

## 製品概要

- ・全 2 重通信の RS422 および 4 線式 RS485 に対応したボーレート変換器です  
コネクタも端子台、RJ45、Dsub の 3 種類を用意しました
- ・あらかじめいたボーレート固定の機器類を自在に接続できます
- ・ボーレート混在の通信システムを簡単に構築できます
- ・A、B 独立のロータリースイッチを回すだけの簡単な設定方法です
- ・希少ボーレートを含む、広範囲なボーレートをサポートします
- ・パリティ、ハードフロー(CTS/RTS)、ソフトフロー(XON/XOFF)の混在制御を強力にサポートします
- ・通信データの有無や方向を、LED インディケータで目視確認できます
- ・DC8V~32V の広範囲電源対応です

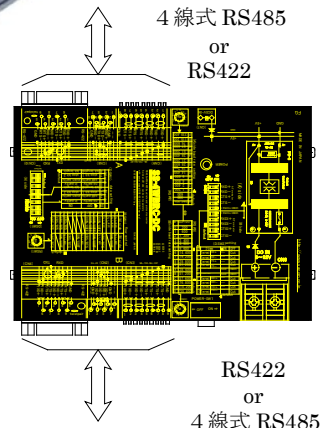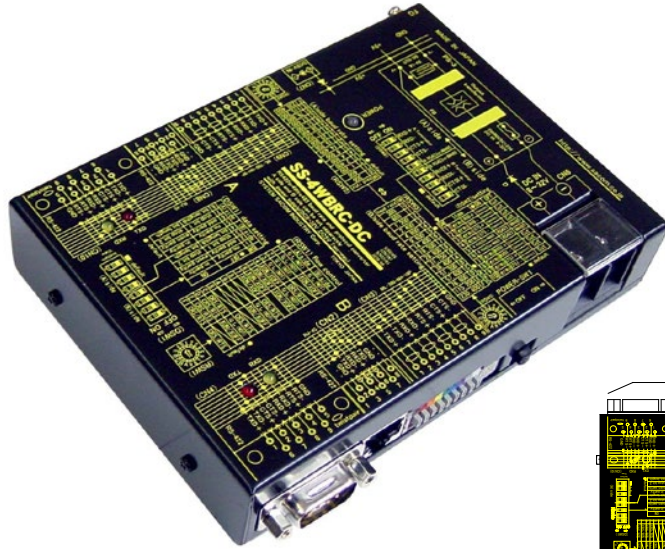

型名：**SS-4WBRC-DC**

¥38,000 -税別

製品名		SS-4WBRC-DC
RS422 または 4線式RS485	最大伝送距離	1.2Km
	最大伝送速度	115.2Kbps/1.2Km以下、230Kbps/500m以下
	ビット速度	300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/31250/ 38400/51200/57600/76800/115200/230400bps
	通信条件	パリティ(なし / あり), パリティ方式(偶数 / 奇数), ストップビット(1 / 2bit), データビット長(7 / 8bit), フロー制御(なし / ソフトウェア / CTS/RTS)
	出力電圧	平衡型、100Ω 負荷にて±2V以上
	入力電圧	平衡型、終端抵抗100Ω、レシーバ感度±200mV
	コネクタ	Dsub9pin、#4-40インチネジ適合、RJ45 (8P8C)、スクリューレス端子台9pin
その他	動作温度・湿度	0~70°C、30~80%(結露なし)
	保存温度・湿度	-20~75°C、5~85%(結露なし)
	電源	DC電源:8~32V あるいは、 J-1コネクタより +5V±1V (センタプラス) 5W以上
	消費電力	W Typ
	大きさ(突起部分含まず) 重量	140(W) X 100(D) X 30(H ゴム足含まず) mm 500g (ケーブルなど含まず)
	付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 取り付け金具SSTK-03(左右)</li> <li>■ マニュアル(本書)、保証書</li> </ul>
	オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 各種ケーブル類</li> <li>■ ACアダプタ</li> <li>■ DINレール対応アダプタ</li> </ul>



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail [info@sacom.co.jp](mailto:info@sacom.co.jp)