

# PHCIN : LAN(Ethernet)/RS-422 接続 3CH 接点信号入力装置 SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-AC/DC/ADP

# RLSW : LAN(Ethernet)/RS-422 接続 3CH リレー接点出力装置 SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC/ADP

20200915

## PHCIN : LAN/RS-422 接続 3CH 接点信号入力装置

3CHの接点信号を入力し、LAN, RS-422 にデータ送信する装置です。

- ・ 無電圧接点, スイッチ, オープンコレクター, TTL などの多彩な入力に対応し、CH ごとに 3P のスクリューレス端子台を装備しています。
- ・ LANは 10BASE-T, 100BASE-TX 対応の RJ45 コネクタを、RS-422は D-sub 9 ピン, 5P スクリューレス端子台, RJ45 の 3 種類のコネクタを備えます。
- ・ 電源仕様は AC/DC/AC アダプターの 3 種類です。



SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-AC  
価格 ¥58,000 (税抜)



SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-DC  
価格 ¥60,000 (税抜)



SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-ADP  
価格 ¥55,000 (税抜)



SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC  
価格 ¥57,000 (税抜)



SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP  
価格 ¥53,000 (税抜)


## RLSW : LAN/RS-422 接続 3CH リレー接点出力装置

LAN, RS-422 からデータ受信し、3CH のリレー接点に出力する装置です。

- ・ a 接点/b 接点対応の絶縁仕様無電圧リレー接点方式です。3P スクリューレス端子台を装備しています。
- ・ LANは 10BASE-T, 100BASE-TX 対応の RJ45 コネクタを、RS-422は D-sub 9 ピン, 5P スクリューレス端子台, RJ45 の 3 種類のコネクタを備えます。
- ・ 電源仕様は DC/AC アダプターの 2 種類です。

## PHCIN+RLSW 対向運用 : 入力した接点信号を遠隔地のリレー接点へ出力

SS-LAN-422i-PHCIN-3PS と SS-LAN-422i-RLSW-3PS を LAN または RS-422 ケーブルで直結して対向運用することにより、3CH 接点入力信号を遠隔地の 3CH リレー接点に簡単に出力できます。

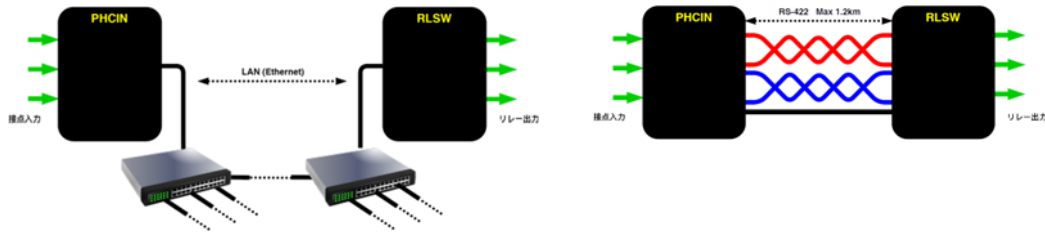

		主な仕様				
		接点入力			接点出力	
		SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-AC	SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-DC	SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-ADP	SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC	SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP
LAN (Ethernet)	インターフェース	10BASE-T, 100BASE-TX				
	プロトコル	TCP/IP				
	コネクタ	RJ45(8P8C)				
RS-422	通信方式	調歩同期式(非同期)				
	最大伝送距離	1.2km				
	コネクタ	D-sub 9P メス / スクリューレス端子台 5P / RJ45				
接点入力	入力数	最大 3CH				
	入力方式	無電圧接点 / 電圧印加(無極性) / オープンコレクタ / TTL				
	本体供給電圧	DC12V				
	外部印加電圧	DC5~24V				
	参考電流値	10mA (12V 時)				
	コネクタ	スクリューレス端子台 3P × 3CH				
リレー接点出力	出力数	最大 3CH				
	出力方式	オムロン社 G5V-2-H1 リレーによるリレー接点方式				
	定格接点電圧・電流	最大 AC125V 0.5A / DC24V 1A				
	最低接点電圧・電流	DC10mV 10μA (開閉頻度・雰囲気により変化)				
その他	コネクタ	スクリューレス端子台 3P × 3CH				
	動作温度・湿度(結露なし)	3~60℃, 30~80%			本体のみ 3~60℃, 30~80%	本体のみ 3~60℃, 30~80%
	保存温度・湿度(結露なし)				AC アダプター込 3~40℃, 30~80%	AC アダプター込 3~40℃, 30~80%
	電源	AC インレット AC90~250V 50/60Hz	端子台 DC10~32V	DC ジャック DC12V	端子台 DC10~32V	DC ジャック DC5V
	消費電力	最大 5W				
	大きさ(突起を含まず)	101(W) × 145(D) × 28(H)mm	101(W) × 145(D) × 28(H)mm	101(W) × 101(D) × 28(H)mm	101(W) × 145(D) × 28(H)mm	101(W) × 101(D) × 28(H)mm
	重量(本体のみ)	480g	480g	350g	480g	350g
	付属品	AC 電源ケーブル(AC125V 国内仕様) LAN ケーブル・取扱説明書・保証書	LAN ケーブル・取扱説明書・保証書	AC アダプター(DC12V) LAN ケーブル・取扱説明書・保証書	LAN ケーブル・取扱説明書・保証書	AC アダプター(DC5V) LAN ケーブル・取扱説明書・保証書
	オプション	AC アダプター(DC12V), 各種ケーブル類, 取付金具 DIN レール対応 SSTK-04			AC アダプター(DC5V), 各種ケーブル類, 取付金具 DIN レール対応 SSTK-04	