

PHCIN : LAN(Ethernet)/RS-422 接続 3CH 接点信号入力装置 SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-AC/DC/ADP

RLSW : LAN(Ethernet)/RS-422 接続 3CH リレー接点出力装置 SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC/ADP

20200915

PHCIN : LAN/RS-422 接続 3CH 接点信号入力装置

3CHの接点信号を入力し、LAN, RS-422 にデータ送信する装置です。

- ・ 無電圧接点, スイッチ, オープンコレクター, TTL などの多彩な入力に対応し、CH ごとに 3P のスクリューレス端子台を装備しています。
- ・ LANは 10BASE-T, 100BASE-TX 対応の RJ45 コネクタを、RS-422は D-sub 9 ピン, 5P スクリューレス端子台, RJ45 の 3 種類のコネクタを備えます。
- ・ 電源仕様は AC/DC/AC アダプターの 3 種類です。



SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-AC
価格:63,800 円(税込)
(本体価格:58,000 円+消費税)

SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-DC
価格:66,000 円(税込)
(本体価格:60,000 円+消費税)

SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-ADP
価格:60,500 円(税込)
(本体価格:55,000 円+消費税)

RLSW : LAN/RS-422 接続 3CH リレー接点出力装置

LAN, RS-422 からデータ受信し、3CH のリレー接点に出力する装置です。

- ・ a 接点/b 接点対応の絶縁仕様無電圧リレー接点方式です。3P スクリューレス端子台を装備しています。
- ・ LANは 10BASE-T, 100BASE-TX 対応の RJ45 コネクタを、RS-422は D-sub 9 ピン, 5P スクリューレス端子台, RJ45 の 3 種類のコネクタを備えます。
- ・ 電源仕様は DC/AC アダプターの 2 種類です。




SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC
価格:62,700 円(税込)
(本体価格:57,000 円+消費税)

SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP
価格:58,300 円(税込)
(本体価格:53,000 円+消費税)

PHCIN+RLSW 対向運用 : 入力した接点信号を遠隔地のリレー接点へ出力

SS-LAN-422i-PHCIN-3PS と SS-LAN-422i-RLSW-3PS を LAN または RS-422 ケーブルで直結して対向運用することにより、3CH 接点入力信号を遠隔地の 3CH リレー接点に簡単に出力できます。

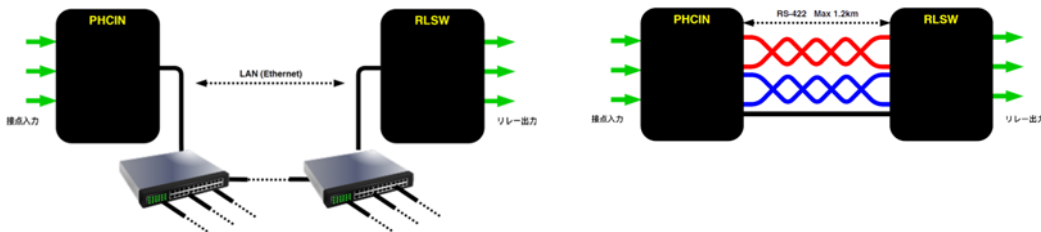

		主な仕様				
		接点入力			接点出力	
		SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-AC	SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-DC	SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-ADP	SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC	SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP
LAN (Ethernet)	インターフェース	10BASE-T, 100BASE-TX				
	プロトコル	TCP/IP				
	コネクタ	RJ45(8P8C)				
RS-422	通信方式	調歩同期式(非同期)				
	最大伝送距離	1.2km				
	コネクタ	D-sub 9P メス / スクリューレス端子台 5P / RJ45				
接点入力	入力数	最大 3CH				
	入力方式	無電圧接点 / 電圧印加(無極性) / オープンコレクタ / TTL				
	本体供給電圧	DC12V				
	外部印加電圧	DC5~24V				
	参考電流値	10mA (12V 時)				
	コネクタ	スクリューレス端子台 3P × 3CH				
リレー接点出力	出力数	最大 3CH				
	出力方式	オムロン社 G5V-2-H1 リレーによるリレー接点方式				
	定格接点電圧・電流	最大 AC125V 0.5A / DC24V 1A				
	最低接点電圧・電流	DC10mV 10μA (開閉頻度・雰囲気により変化)				
その他	動作温度・湿度(結露なし)	3~60℃, 30~80%			本体のみ 3~60℃, 30~80%	
	保存温度・湿度(結露なし)	ACアダプター込 3~40℃, 30~80%			ACアダプター込 3~40℃, 30~80%	
	電源	ACインレット AC90~250V 50/60Hz	端子台 DC10~32V	DCジャック DC12V	端子台 DC10~32V	DCジャック DC5V
	消費電力	最大 5W				
	大きさ(突起を含まず)	101(W) × 145(D) × 28(H)mm	101(W) × 145(D) × 28(H)mm	101(W) × 101(D) × 28(H)mm	101(W) × 145(D) × 28(H)mm	101(W) × 101(D) × 28(H)mm
	重量(本体のみ)	480g	480g	350g	480g	350g
	付属品	AC電源ケーブル(AC125V 国内仕様) LANケーブル・取扱説明書・保証書	LANケーブル・取扱説明書・保証書	ACアダプター(DC12V) LANケーブル・取扱説明書・保証書	LANケーブル・取扱説明書・保証書	ACアダプター(DC5V) LANケーブル・取扱説明書・保証書
	オプション	ACアダプター(DC12V), 各種ケーブル類, 取付金具 DIN レール対応 SSTK-04			ACアダプター(DC5V), 各種ケーブル類, 取付金具 DIN レール対応 SSTK-04	