

LAN/WAN 遠隔通信 DC 電源 ON/OFF 制御装置

商品型番:「**SS-LAN-RLSW-DC5AK-M**」(アクティブ ON type= a 接点仕様)



商品型番:「**SS-LAN-RLSW-DC5AK-B**」(アクティブ OFF type= b 接点仕様)

LAN/WAN(インターネット)経由で,DC(8~30V)電源のリレー接点制御が可能になります。


機能概要

SS-LAN-RLSW-DC5AK は、通常のインターネットブラウザより遠隔で現地の DC 電源 (DC8V~30V 5A)を ON/OFF することが可能です。構内 LAN はもとより、世界中のどこからでもコントロールできます。

代表的な接続の種類

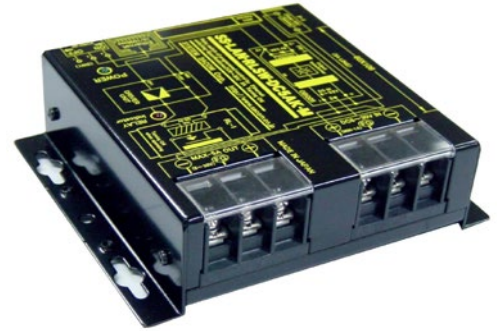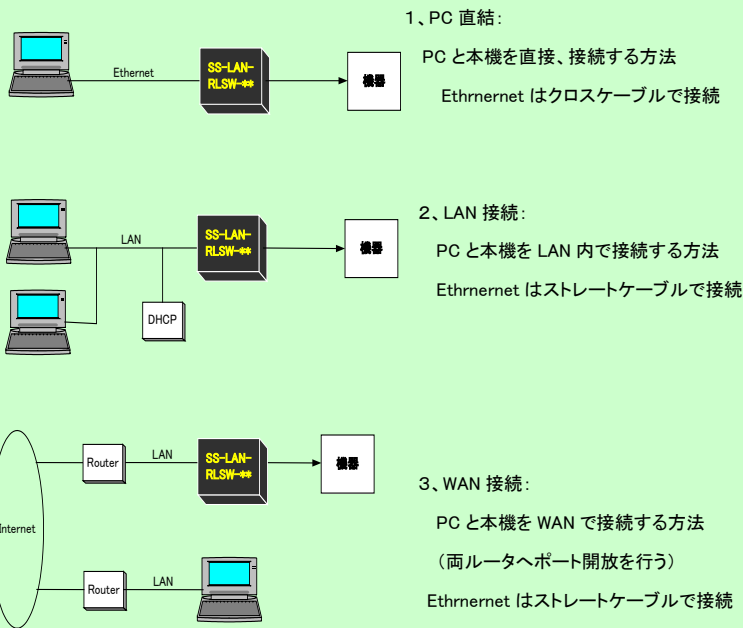

SS-LAN-RLSW-DC5AK-M ¥ 35,000-税別

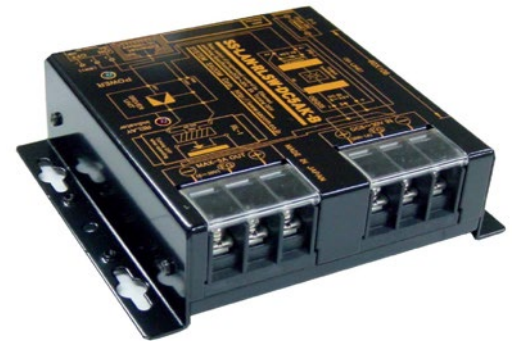

SS-LAN-RLSW-DC5AK-B ¥ 35,000-税別

仕 様

| 項 目 | 内 容 | |
|-----------------|--|-------------------------|
| 機種名 | SS-LAN-RLSW-DC5AK-M | SS-LAN-RLSW-DC5AK-B |
| ON/OFF 機能 | M (メイク接点:常開) 電源投入時OFF状態 | B (ブレーク接点:常閉) 電源投入時ON状態 |
| Ethernetプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、AutoIP、TFTP、ICMP、ARP、SNMP、Telnet | |
| Ethernetインタフェース | Ver2.0/IEEE802.3 RJ45コネクタ: 10Base-T/100Base- DHCP対応、内部Webサーバ384Kbyte | |
| 制御電源 | ・DC8V~30V 5A ・内部接点寿命:DC30V 5A (抵抗負荷) 10万回以上 ・誘導負荷(モーター等)について:抵抗負荷の1/2~1/3範囲内で使用のこと | |
| 入力電源電圧・消費電流 | DC8V~30V、Min0.5A | |
| サポートOS | Windows XP,2000,Vista | |
| 動作温度範囲 | 5~60°C(結露なし) | |
| 保存温度範囲 | -20~75°C(結露なし) | |
| 外形寸法・重量 | 116(W)×110(D)×30(H) (突起部含まず) 360g | |
| 付属品 | ①LANケーブル2m 1本 ②必要ソフト一式(CD-ROM)1枚 | |
| 工場出荷IPアドレス | 外部DHCPによる自動割当 | |



システムサコム工業株式会社

SYSTEM SACOM Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル 6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp