

SS-MRS Multi Reader System




複数のバーコードリーダーを
1台に束ねる
マルチリーダーシステム

20190514

最大 32 台のバーコードリーダーをデ
イジーチェーン(数珠つなぎ)で接続し、デー
タをひとつに束ねます。

システムは入力機器を接続するサブユ
ニット(SU)と、複数の SU をひとつにまと
めて RS-232C ポートに出力するメインユ
ニット(MU)で構成されます。

ユニット間のデータ伝送は長距離高速伝送
に適した RS-485 を元に独自に開発した
SS-BUS48 を採用、接続は RJ45 コネクターの
LAN ケーブルのみです。




SS-MRS-MU232 SS-MRS-SU232 SS-MRS-SUHID


システム全体の構成・設定や、SU に接続す
る機器の通信条件などを 1 台の Windows PC で
集中管理・設定するユーティリティソフトが
付属しています。運用時は Windows PC 以外の
RS-232C インターフェースを持った機器でデ
ータを受信することができます。




バーコードリーダー以外に、USB HID
のカードリーダー、RS-232C 接続のセンサ
ーや計器などの読取専用機器が接続できま
す。



複数の機器で一斉に読み取った場合で
も、それぞれのデータを蓄積、レコードご
とに出力するため、大切なデータが崩れて
しまうことはありません。データは機器本
来のフォーマットのまま出力されます。

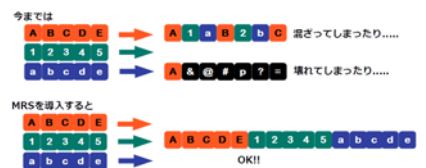

SU から USB バスパワー、または RS-232C
の D-sub コネクター経由で接続する機器へ
DC5V 電源を供給できます。(受電可能な機種に
限ります)

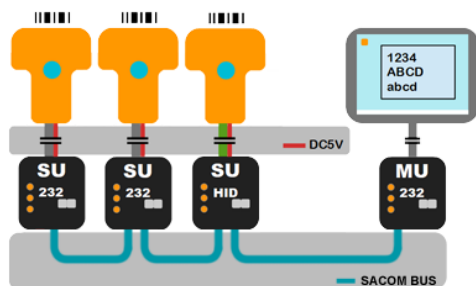

主な仕様			
製品名	SS-MRS-MU232	SS-MRS-SU232	SS-MRS-SUHID
RS-232C	D-sub 9P(メス) 9600~115200bps	D-sub 9P(オス) 2400~57600bps	—
USB 2.0 (デバイス)	Micro-B タイプ (仮想 COM)	—	—
USB 2.0 (ホスト)	—	—	Type A (HID)
SS-BUS48	RJ45(8P8C) X 2 伝送距離 システム総延長 1.2km 伝送速度 115200bps		
電源	AC アダプター USB バスパワー	AC アダプター	
外部機器 供給用電圧	—	5V,0.1A	5V,0.5A
付属品	AC アダプター RS-232C ケーブル microUSB ケーブル CD-ROM マニュアル 保証書	AC アダプター LAN ケーブル マニュアル 保証書	
オプション	取付金具, 設置用マグネット, LAN ケーブル(長さ指定)		
サイズ	50x90.2x19.8mm		
重量	約 140g	約 135g	約 130g
価格	¥39,000(税抜)	¥35,000(税抜)	¥35,000(税抜)

システムサコム工業株式会社
System Sacom Industry Corporation
〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F
TEL: 03-6659-9261 FAX: 03-6659-9264
E-mail: info@sacom.co.jp

