

USB⇔4ポート独立絶縁 RS422 変換ユニット

1ヶのUSB接続だけで4ポートのRS422が実現できる

USB-422i-COM4-T5P-ADP (ACアダプタ仕様)

USB-422i-COM4-T5P-AC (AC90~240V仕様)

USB-422i-COM4-T5P-DC (DC8~32V仕様)


端子台式

RoHS 対応

- ・1 USBでRS422が4ポート実現できます。
- ・4ポート間は各々完全に独立した絶縁チャネルです。
- ・RS422はスクリューレス端子台式です。
- ・簡単インストールで4ヶの仮想COMポート。(Window 対応)
- ・ボーレートなど通信条件は設定不要です。(Windows 側アプリで設定してください)



USB-422i-COM4-T5P-ADP
税別価格 ¥ 35,000-

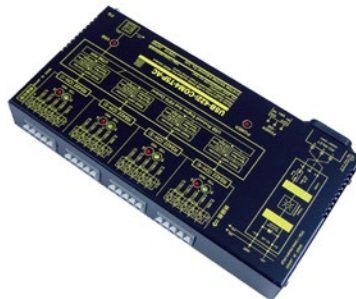

USB-422i-COM4-T5P-AC
税別価格 ¥ 38,000-



USB-422i-COM4-T5P-DC
税別価格 ¥ 38,000-

型番	USB-422i-COM4-T5P-ADP		USB-422i-COM4-T5P-AC	USB-422i-COM4-T5P-DC
対応 OS	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10			
USB	バススピード	フルスピード (12Mbps)、ハイスピード (480Mbps)		
	最大伝送距離	5 m		
	コネクタ	USB B タイプ		
絶縁	USBとRS422間およびRS422の各4ch間独立 DC500Vにて10MΩ以上絶縁			
RS422 終端抵抗	各4ch個別終端設定可能 (工場出荷で終端抵抗接続) 該当DSWをONすることで、フェイルセーフ終端有効 (差動ライン±間に120Ω、内部+5Vへ1KΩプルアップ、GNDへ1KΩプルダウン)			
RS422	方式	差動通信 RS422 調歩同期式		
	最大伝送速度	~12Mbps但しUSB接続速度により制約される		
	最大伝送距離	~1.2Km		
	ch数	4ch (USB仮想COMとして4ヶ)		
	接続ユニット数	1台/ch (但し、送信のみあれば31台/ch可能)		
	出力電圧	平衡型、120Ω負荷にて±2V以上		
	入力電圧	平衡型、終端抵抗120Ω、レシーバ感度±200mV 入力抵抗値 min96KΩ (1/8ユニット負荷: 同負荷なら256台接続可)		
	コネクタ	5ピン端子台		
	制御線	なし		
通信インディケータ	各ch毎 TXD-LED (赤)、RXD-LED (黄) USB接続時LED (赤)			
動作温度・湿度	0~70℃、30~80% (結露なし) 但しACアダプタ除く			
保存温度・湿度	-40~100℃、5~85% (結露なし) 但しACアダプタ除く			
その他	電源入力	DC5V±5% 500mA (付属ACアダプタ)	50/60Hz AC90~240V (2.5W以下)	・DC8~32V 2.5W以下 ・DC5V±5% 500mA (オプションACアダプタ)
	USB電源入力	USBコネクタより給電: 5V 500mA		
	消費電力	2.5W以下		
	大きさ (突起部分含まず)	156(W)x101(D)x30(H)mm	200(W)x101(D)x30(H)mm	200(W)x101(D)x30(H)mm
	重量	450g	600g	600g
	付属品	マニュアル、 共通インストールマニュアル、 USB2.0ケーブル、ドライバー、 ACアダプタ 5V 1A以上	マニュアル、 共通インストールマニュアル USB2.0ケーブル、ドライバー、 AC電源ケーブル (国内用)	マニュアル、 共通インストールマニュアル USB2.0ケーブル、ドライバー
	オプション	ケーブル(各種長さ)、 DIN レール対応取付金具 (SSTK-04)		
		ケーブル(各種長さ)、 DIN レール対応取付金具 (SSTK-04) ACアダプタ(ADPT-R)		

