

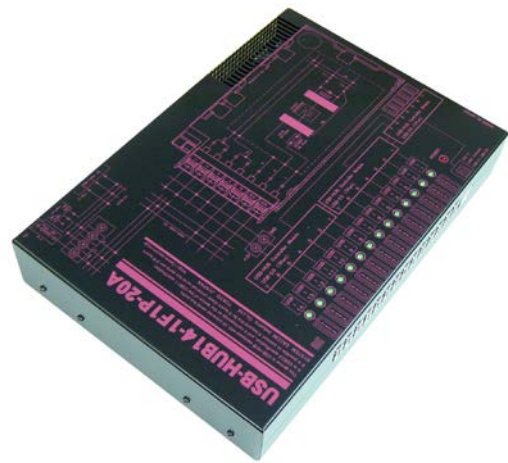
USB

(Universal Serial Bus)

14ポート USB-HUB(USB2.0)**型名:「USB-HUB14-1F1P-20A」大容量外部供給電源搭載(1ポート当たり1.2A)****各種 OS 対応(OS に依存しません)大容量 USB-HUB Unit****製品概要**

- ・USB 標準ドライバーに対応しているため OS に依存しませんので USB 標準ドライバーを搭載している PC 等の USB ポートに差し込むだけですぐに使用できます。(デバイスドライバーのインストールは不要)
- ・「USB-HUB14-1F1P-20A」に接続する USB 機器は USB1.1、USB2.0 どちらでも可能です。
- ・外部に供給できる電流は、最大 5V-18A 可能です。
1ポート最大 5V-1.2A の大容量です。
警告: 最大値を絶対に超えないように、ご使用ください。重大な事故につながる可能性があります。
- ・電流量制限リセットブルヒューズ内蔵
トリップ(電流遮断)電流 Max 4A/Port のヒューズを使用しており、トリップ電流を越すと自動的に電流は遮断されます。この時コネクタを抜くなどすると自動的に復帰します。
- ・カスケード接続が可能です。
「USB-HUB14-1F1P-20A」の 14 ポート内の任意の 6 ポートに「USB-HUB14-1F1P-20A」をカスケード接続することが可能、最大 84 ポートまで拡張することができます。
- ・電源は AC100V-240V インレットタイプです。

商品型番「USB-HUB14-1F1P-20A」

**「USB-HUB14-1F1P-20A」** 価格¥95,000-(税別)**USB-HUB14-1F1P-20A仕様**

項目	内容
対応PC OS	OSには依存しません
USBコントローラ	USB1.1 USB2.0仕様に完全準拠
転送速度	USB2.0仕様に完全準拠(MAX480Mbps)
アップストリーム側	コネクタB-type 距離5m以内
ダウンストリーム側	コネクタA-type 距離5m以内 3/6Layer
電源	AC100V-240V 100W以内 ACインレットtype
外形寸法	(W)270X(D)183X(H)51 mm 突起物含まず
重量	約1700g
付属品	・USBケーブル A-B type 3m 1本 ・電源ケーブル AC100V用 1本
動作温度・湿度範囲 保存温度・湿度範囲	・0~40°C, 30~80% ・-20~75°C, 5~85% (結露しないこと)
保存温度・湿度範囲	-20~75°C, 5~85% (結露しないこと)
オプション	・取付金具(SSTK-03 L型2枚一組 定価¥1,000-)



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp