

USB 3.0 ハブ 大電流・高通信品質

USB-HUBV3-14P-20A 14ポート AC電源仕様

USB-HUBV3-4P-ADP 4ポート ACアダプター電源仕様

製品概要

USB-HUBV3-14P-20A, USB-HUBV3-4P-ADP は USB 3.0 仕様の USB ハブです。すべてのポートが USB 3.0 に対応しています。



※写真は USB-HUBV3-14P-20A

■ USB 1.1(最大 12Mbps), USB 2.0(最大 480 Mbps)および USB 3.0(最大 5Gbps)に対応した周辺機器などを PC に接続し、高速かつ安定的に運用できます。

大電流

■ 1 ポートあたり DC5V 2A, USB-HUBV3-14P-20A では全 14 ポート合計で最大 16A, USB-HUBV3-4P-ADP では全 4 ポート合計で最大 3.5A の大電流の電源を、接続した機器に供給できます。

高い安全性


■ 1 ポートあたり 2A を超える過大電流が流れると、自動的に該当するポートの DC5V 電源の供給を遮断します。該当する USB コネクタを引き抜くことにより、約 10 秒後に自動復帰します。

高い通信品質

■ ノイズ対策として、全ポートに TVS(過渡電圧サプレッサ)ダイオードを搭載し、ESD(静電気放電)保護を行っています。

■ 通信品質向上のため、全ポートに差動チョークコイルを搭載し、+ラインと-ライン間に発生する差動スキュー(差動ペア信号間の時間差)を改善しています。

※本製品はあらゆる環境で USB 3.0 動作を保証するものではありません。接続する PC などの OS のバージョンや USB ポートの機器構成、使用する USB ケーブルなどに依存します。

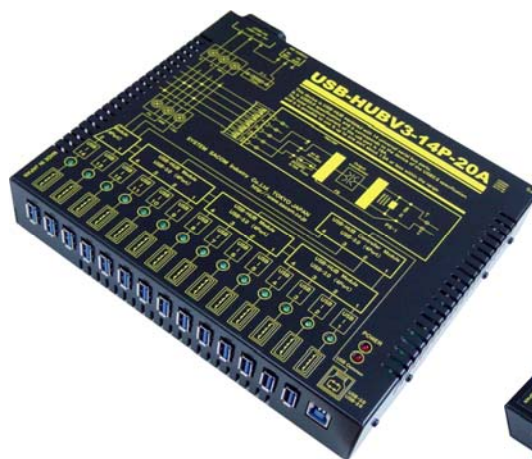

USB-HUBV3-14P-20A

価格:132,000 円(税込)

(本体価格:120,000 円+消費税)



USB-HUBV3-4P-ADP

価格:38,500 円(税込)

(本体価格:35,000 円+消費税)

主な仕様

製品名	USB-HUBV3-14P-20A	USB-HUBV3-4P-ADP
対応 OS	依存しません	
USB コントローラー	USB 3.0 仕様準拠	
転送速度	USB 3.0 仕様準拠 USB 3.0 動作時:理論値最大 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps USB 2.0 動作時:理論値最大 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps USB 1.1/1.0 動作時:理論値最大 12Mbps/1.5Mbps	
アップストリーム側	USB 3.0 コネクタ B タイプ	
ダウンストリーム側	USB 3.0 コネクタ A タイプ 1 ポートあたり最大 DC5V 2A	
電源	供給可能電流合計 最大 DC5V 16A	供給可能電流合計 最大 DC5V 3.5A
	電圧範囲 AC90V-260V 消費電流 AC100V 時 最大 1.23A AC200V 時 最大 0.65A	・ AC アダプター 入力 AC100~240V 出力 DC5V 4A (センター+) ・ USB パスワワー 消費電流 DC5V 50mA(無負荷時)
外形寸法 (突起物を含まず)	216(W) X 184(D) X 40(H)mm	101.4(W) X 101(D) X 33(H)mm
重量	約 1470g	約 311g
付属品	USB 3.0 ケーブル A-B タイプ 2m1 本 電源ケーブル AC100V 用 1 本 ※付属ケーブルは AC100V 用です。 AC200V などご利用の場合は別途お求めください。	USB 3.0 ケーブル A-B タイプ 2m1 本 AC アダプター DC5V 4A(ADPT-R4)
動作温度・湿度範囲	3~60℃, 30~80% (結露しないこと)	
保存温度・湿度範囲	-20~75℃, 5~85% (結露しないこと)	
オプション	取付金具(SSTK-04 L 型 2 枚一組)	