

USB

(Universal Serial Bus)

大容量 USB-HUB SYSTEM 各種 OS 対応 (OS に依存しません)


商品型名

「USB-HUB42-3F3PS」

全構成価格 ¥ 308,000 (税込)

製品概要

- Windows OS の標準 Driver を使用しているため、PC 等の USB port に差し込むだけですぐ使用できます。
- 「USB-HUB42-3F3PS」は下記①②③の3種類の UNIT で構成されています。
 - ①型名:「USB-14SUP」 USB14port の増設用 SLAVE UNIT 価格 ¥ 77,000-(税込) X2 ユニット
 - ②型名:「USB-14BUP」 USB14port の(基本)BASE UNIT 価格 ¥ 82,500-(税込) X1 ユニット
 - ③型名:「USB-14UNK」 ①, ②を収納する SYSTEM の RACK UNIT です。 価格 ¥ 71,500-(税込) X1 ユニット
- 「USB-HUB42-3F3PS」に接続する USB 機器は USB1.1、USB2.0 どちらでも可能です。
- 外部に供給できる電源は、最大 5V-24A 可能ですが、port 単体では最大 5V-1A まで、供給可能です。

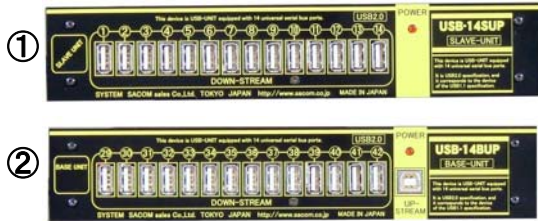

① 型名:「USB-14SUP」(USB14port の増設用 UNIT) 価格 ¥ 77,000-(税込)

② 型名:「USB-14BUP」(USB14port の基本 UNIT) 価格 ¥ 82,500-(税込)

型名:「USB-14UNK」:SYSTEM RACK UNIT

価格 ¥ 71,500-(税込)



「USB-HUB42-3F3PS」(フル実装時)

全構成価格
¥ 308,000-
税込価格



「USB-HUB42-3F3PS」仕様

ユニット型番	「USB-14BUP」ベースユニット	「USB-14SUP」スレーブユニット	「USB-14UNK」
項目	内 容		内 容
USB コントローラー	USB2.0仕様に完全準拠		
転送速度	USB2.0仕様に完全準拠 (MAX480Mbps)		
アップストリーム側	コネクタB-type 距離5m以内	内部接続	
ダウンストリーム側	コネクタA-type 距離5m以内		
Layer	3/6Layer	4/6Layer	
外部供給可能電流	MAX 5V-8A 但し1ポートMAX 5V-1A		
電源部	内部接続 AC100V-240V 45W以内/UNIT		AC100V-240V 200W以内 AC インレットtype アウトレット 3個 10Wx3=30w以内
外形寸法・重量	約 (W)238X(D)140X(H)45 (mm)		
重量	約 1Kg		
付属品	・USBケーブル A-B type 3m 1本	内部接続ケーブル	・AC電源cable 1本 フロントパネル
動作温度・湿度範囲	・3~50°C, 30~80% (結露しないこと)		
保存温度・湿度範囲	・-20~75°C, 5~85% (結露しないこと)		
オプション(別売)	・スペアフロント目隠しパネル		



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp