

## はじめに


システムサコム工業製品の中で FTDI 社 (Future Technology Devices International Ltd.)の USB シリアル変換 LSI を使用している機種 of デバイスドライバーを完全にアンインストール(削除)する方法を解説します。

正式サポートではありませんが、弊社では Windows 10 64bit 上での動作を確認しています。

## アンインストールツールのダウンロード

弊社サイトより FTDI 社が提供しているアンインストールツール(Ver 1.4)をダウンロードします。

<http://www.sacom.co.jp/download/uninstall.html>

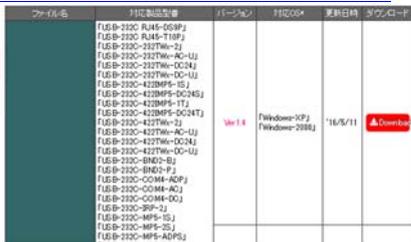


## アンインストールツールの起動

ダウンロードしたファイルを空きフォルダーなどに解凍し、CDMuninstallerGUI を起動します。




## 削除するドライバー情報の入力

Vendor ID と Product ID に下記のデータを 1 組ずつ記入し、その都度 Add ボタンをクリックします。起動時にはデフォルトとして **0403** と **6001** の組み合わせが入力された状態になっているため、まず Add をクリックします。

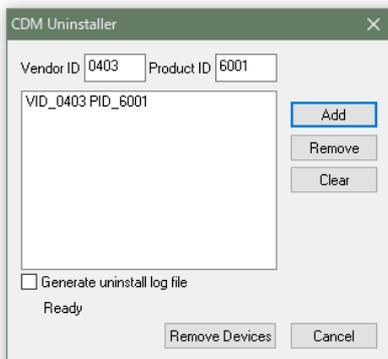


## ドライバー情報の追加

次に Vendor ID に **0BA0**、Product ID に **800D** を Add し、最後に Vendor ID に **0403**、Product ID に **6011** を Add します。(0 はすべて数字のゼロです)

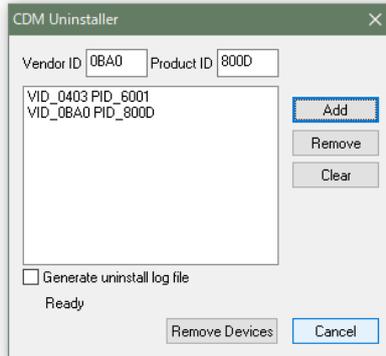


## ドライバー情報の入力完了

3 つの組み合わせを入力すると、下図のような画面になります。

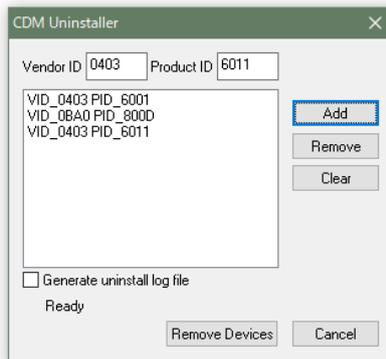


## ドライバーを削除

Remove Devices ボタンをクリックしてデバイスドライバーを削除します。

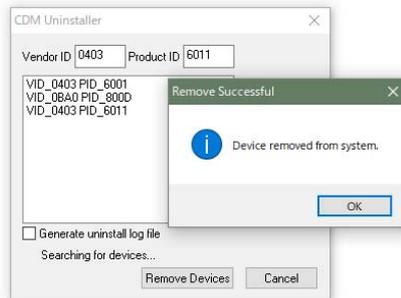


## エラー表示

アンインストーラーを実行したコンピューターにインストールされていない Vendor ID や Product ID がある場合はエラーメッセージが表示される場合がありますが、無視しても構いません。

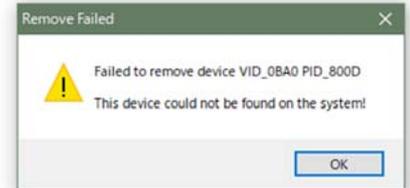

## アンインストールツールの終了

エラー表示された組み合わせが残っていますが、アンインストールは完了しています。Cancel ボタンをクリックして、アンインストーラーを終了します。

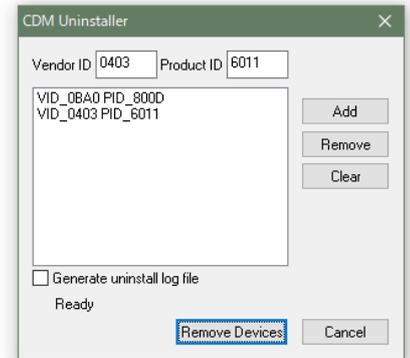

## さいごに

ふたたび USB 製品をご使用になられる際は、デバイスドライバーを新規にインストールする必要があります。インストールの手順は各種インストールマニュアルをご覧ください。

<http://www.sacom.co.jp/download/installmanual.html>

## お問い合わせ先

システムサコム工業株式会社  
System Sacom Industry Corporation

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F  
TEL:03-6659-9261, E-mail: info@sacom.co.jp