


# RS-232C 5chMULTIPLEXER

## USB-232C-MP5-2S

### 取扱説明書

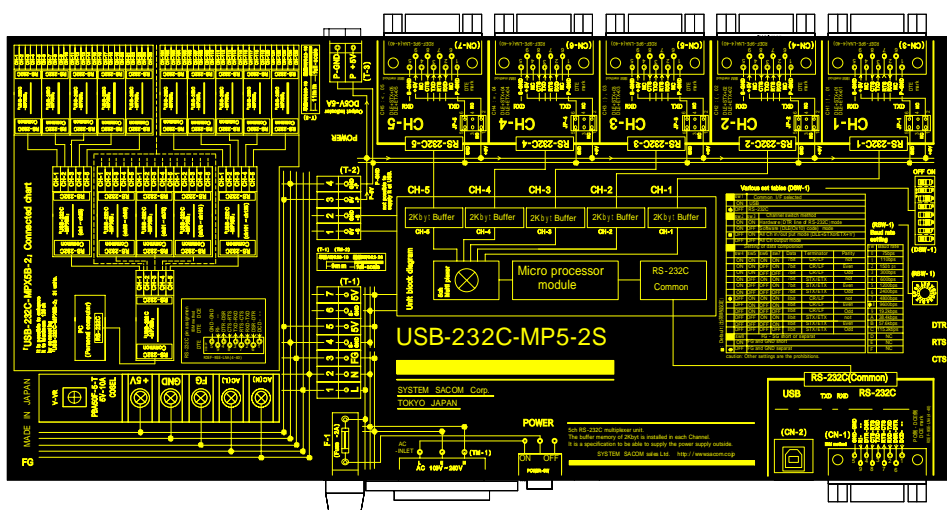

システムサコム工業株式会社

このマニュアルは <http://www.sacom.co.jp> からダウンロードできます。

はじめに

この度は、RS-232C マルチプレクサ『USB-232C-MP5-2S』をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本ユニットをご使用するにあたって、このマニュアルをお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。



誤った取り扱いによって、人が障害を負ったり、本製品またはその他お客様の財産に損害を与える可能性があります。本製品をお使いになる前に、必ず取扱説明書をお読みいただき正しくお使い下さい。

本取扱説明書の内容は万全を期して作成いたしました。万が一不審な事やお気づきの事がございましたら、システムサコム工業(株)までご連絡下さい。

当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。

本製品は、人命に関わる設備や機器などへの使用は意図されておりません。これら設備や機器などに本装置を使用され人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。

製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。

目次

1、	製品概要と製品構成 .....	3
1 - 1、	製品概要 .....	3
1 - 2、	製品構成 .....	3
2、	特長 .....	4
3、	各部の名称と外形寸法 .....	5
3 - 1、	各部の名称 .....	6
3 - 2、	LED表示と動作状態 .....	7
4、	通信仕様 .....	8
5、	各種機能設定テーブル .....	9
5 - 1、	通信ポーレート設定テーブル (ロータリースイッチ (RSW1) で設定します。) .....	9
5 - 2、	ディップスイッチ (DSW-1) 設定テーブル .....	10
5 - 3、	ディップSW設定 (DSW-1) 方法 .....	11
6、	CH 切換モード詳細 (モード設定はディップスイッチで行います) .....	12
6 - 1、	[モード1S] (ディップSW設定 SW2-SW3 : ON-ON) .....	12
6 - 2、	[モード2S] (ディップSW設定 SW2-SW3 : ON-OFF) .....	13
6 - 3、	[モード3S] (ディップSW設定 SW2-SW3 : OFF-ON) .....	14
6 - 4、	[モード4S] (ディップSW設定 SW2-SW3 : OFF-OFF) .....	16
7、	電気仕様・付属品・オプション .....	17
8、	コモンCH とサブCH のピン番号と信号名 (ピンアサイン) .....	18
9、	「USB-232C-MP5-2S」と周辺機器の接続方法 .....	19
10、	参考 .....	24
10 - 1、	フロー制御と垂れ流し .....	24
10 - 2、	動作テスト (ループバックテスト) .....	25
10 - 3、	ケーブル .....	26
	保証規定 .....	27

## 使用上の注意

機器間のケーブル接続やACプラグの接続、ディップスイッチの設定などは必ず本機ならびに周辺の電源スイッチを切った状態で行ってください。

本機の設置場所はノイズ環境を考慮に入れて行ってください。また、設置場所として不適当な、以下のような環境での使用は避けてください。

低温、高温または湿度の高い場所

風通しが悪く、ほこりが多い場所

静電気障害、または強い電磁界の発生する可能性のある場所

衝撃や振動の加わる場所

腐食性ガスの発生する場所

雨、霧、直射日光のあたる場所

ケーブルを高電圧のラインと平行に敷設するのは避けてください。データにノイズがのって通信エラーを起こしたり、場合によっては全く通信できない場合があります。

機器間の通信がうまくいかないときは、必ずループバックテスト(P25)など行ってケーブル類が確実につながっているか確認してください。それでもうまくいかない場合は当社にてご相談をお受け付けますので、ご連絡ください。

故障が発生したときは、すぐに電源プラグを抜き、お買い求めの販売店か当社までご連絡ください。

当社以外で改造・修理を行った場合などで、本機に異常が起こったときは無償保証がきかないことがありますので、ご注意ください。

本機の仕様および本書は予告無く変更することがあります。

## 製品に関するお問い合わせは

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル 6F

TEL : 03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264

システムサコム工業株式会社

<http://www.sacom.co.jp>

## 1、製品概要と製品構成

### 1 - 1、製品概要

RS-232C マルチプレクサ『USB-232C-MP5-2S』は、パソコン等(PC でなくても RS-232C ポートを持つ機器であれば使用可能です。ここでは、説明の便宜上ホスト PC とよぶ場合があります)のホスト PC の RS-232C インターフェース(I/F)、また USB(COMポート ドライバソフト付属)ポート1個に対してRS-232C I/Fを持つ、複数の周辺機器(スレーブ)との通信回線を接続(開閉・選択)する幅広い制御を可能にした5CH RS-232C マルチプレクサ(サーバー)です。

『本ユニット』は、1台で直接5台までの各種RS-232C機器を接続することができます。また『本ユニット』の後段へ、さらに『本ユニット』を接続(カスケード接続)することで、RS-232C ポートを増やすことができます。このようなカスケード接続は3段まで可能で、3段のすべてに『本ユニット』を使用すれば、最大125個のRS-232Cポートを持つことができます、従ってRS-232C機器を125台接続することができます。(注:カスケード接続は切換[モード3S]のみの機能です。)

CHの切り替えは、4種類のモードがあります。

(それぞれのモード設定はディップスイッチ DSW-1 SW2-SW3で行います。)

- (1)[モード1S]: (ディップ SW 設定 SW2-SW3:ON-ON)  
DTR 信号による「ハードウェア切換モード」
- (2)[モード2S]: (ディップ SW 設定 SW2-SW3:ON-OFF)  
DLE コードによる「ソフトウェア切換モード」
- (3)[モード3S]: (ディップ SW 設定 SW2-SW3:OFF-ON)  
DEL 'n' コードによる「ソフトウェア切換モード」
- (4)[モード4S]: (ディップ SW 設定 SW2-SW3:OFF-OFF)  
1:5「DATA 分配器モード」

### 1 - 2、製品構成

本製品には下記の物が含まれています。


RS-232C ケーブル(DSub9P オス-メス 1.8m)	1 本
USB ケーブル(A-B タイプ 3m)	1 本
電源ケーブル(日本国内仕様)	1 本
USB デバイスドライバ(CD-ROM)	1 枚
取扱説明書(保証書付)本書	1 冊
インストールマニュアル	1 冊

## 2、特長

- (1) 本ユニットのコモン側インターフェース(I/F)にRS-232CとUSB(COMポート ドライバソフト付属)の2種類を装備し抜群のインターフェース性を実現しました。(但し、同時使用はできません。)
- (2) 本ユニット1台でRS-232Cポートを5ポート(5CH)まで拡張します。  
さらに、本ユニットをカスケード接続(3段まで)することで最大125までRS-232Cポートを拡張することができます。(但し、カスケード接続が可能なのは、モード3Sとモード4Sの場合だけです、モード1S、モード2Sではご使用になれません。)
- (3) CH切り替えモードの設定は、ディップスイッチの設定によって行うことができ、周辺機器(スレーブ)との通信回線の開閉(CH切り替え)の幅広い制御モードを持ちRS-232Cサーバーとしての殆どの機能をカバーしています。
- (4) [モード3S]の設定の場合、各サブCHに接続された機器からのDATA入力は、常時受け付けられ各CHバッファメモリに格納され、自動的にヘッダー(DEL'n' n=CH番号)が付けられて順次ホストへ送られるためアプリケーションソフトの作成が大幅に軽減されます。
- (5) 全CH同時出力が可能。(分配器としても利用可)
- (6) 各サブCHのDsubコネクタ(1番ピン:GND, 9番ピン:+5V)からスレーブ(外部機器)に5V-1.5A(合計約7.5A 但しCHコネクタ当たり最大1.5A迄)の電源を供給することができます。


**警告:工場出荷時の設定は、通電しない状態に設定されていますが  
周辺機器に電源供給する場合は、双方のピン番号を充分確認して  
接続して下さい。機器の破損や火災の原因になる場合があります。**

サブCHコネクタより電源を供給状態にセットするには、本ユニットの上蓋の6本のビスをはずし、各CHコネクタに装備(下図参照)されているJP-1からJP-5にそれぞれ2本ずつ実装されているジャンププラグを抜き取り、ピン1とピン2、ピン5とピン6をそれぞれショートするように差し込んでください。本ユニットのシルク印刷を参照してください。

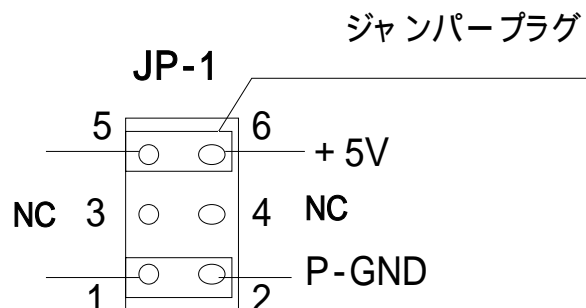

- (7) 外部電源供給コネクタが装備されており外部機器へ5Vの電源が供給できる。

3、 各部の名称と外形寸法

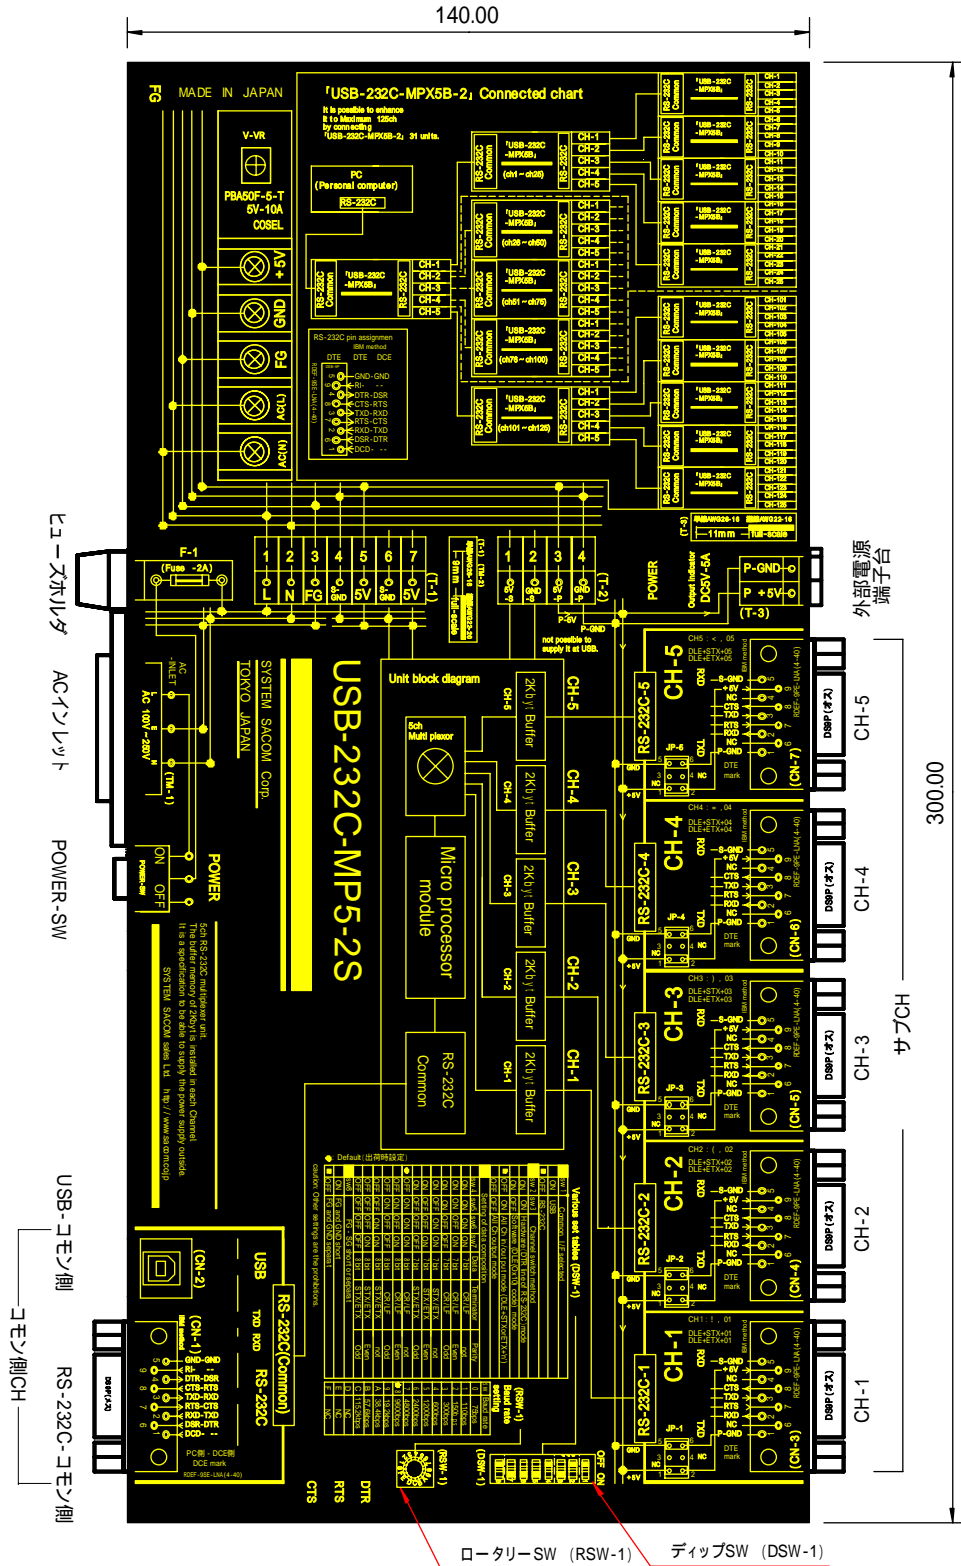

### 3 - 1、各部の名称

#### 「ヒューズホルダ」

AC 電源がショートなどにより異常電流が流れたときヒューズが切れます。  
適合ヒューズ 125V-2A 形状 5.2X20mm

#### 「AC インレット」

AC100-250V の AC 電源が利用できます。  
付属のケーブルは日本国内仕様 125V-10A が付属しています。その他の電源で御使用になる場合は、適合した AC ケーブルをご準備下さい。

#### 「電源スイッチ」

電源を ON-OFF するスライド型スイッチです。

#### 「USB コネクタ」

PC 等の USB (仮想 COM ポート) ポートと接続するときの USB-B タイプのコネクタです。但し、この機能使うには PC 側に付属のデバイスドライバー (CD-ROM) をインストールする必要があります。(インストール方法は別紙付属のインストールマニュアルを参考にして下さい。)

デバイスドライバーをインストールすると USB ポートは仮想 COM ポート = RS-232C として機能しますので、通常 RS-232C で通信していたシステムはアプリケーションソフトを含めて、変更なく置き換えることができます。

・USB ポートから電源を供給できます (BUS 電源方式)、また USB ポートから電力が充分でない場合は、 の電源が使用できます。(セルフ電源方式) BUS 電源方式とセルフ電源の切替は自動的に行われます。USB ケーブルを差し込むと電源 SW と関係なく電源は ON の状態になります。

#### 「RS-232C コネクタ」コモン側

PC 等 (RS-232C インターフェースを持った機器) の RS-232C ポートと接続するときのコネクタです。 Dsub9P (メス) タイプ

#### サブ CH 「CH-1 ~ CH-5 RS-232C コネクタ」側

RS-232C インターフェースを持った機器と接続するときのコネクタです。 Dsub9P (オス) タイプ

また、各サブ CH の Dsub コネクタ (1 番ピン: GND, 9 番ピン: +5V) からスレーブ (外部機器) に 5V-1.5A (合計約 7.5A 但し CH コネクタ当たり最大 1.5A 迄) の電源を供給することが出来ます。

**警告: 工場出荷時の設定は、通電しない状態に設定されていますが  
周辺機器に電源供給する場合は、双方のピン番号を充分確認して  
接続して下さい。機器の破損や火災の原因になる場合があります。**

#### 「外部供給電源コネクタ」

外部機器へ 5V 電源を供給するための端子台タイプのコネクタです。  
AWG22-16 の太さのケーブルが御使用になれます。ケーブルの被服は約 10-11mm 剥いて端子台のプッシュボタンを押したままケーブルが突き当たるまで挿入しプッシュボタンを放します、これでしっかりとまります。軽く引いて確認して下さい。



注: 被服の剥きシロは短すぎると絶縁状態になり、剥き過ぎると出口付近でショートする恐れがありますので、端子台横に実寸スケールでシルク印刷されていますのでそれに合わせて被服を剥いて下さい。慣れるとスクリューレスですから大変便利です。

### 3 - 2、LED表示と動作状態

- 「POWER」(赤) メイン電源インジケータ  
電源SWがONのとき点灯します。
- 「USB」(緑)コモンCH側  
コモンCHをUSBに選択したとき点灯します。DSW-1-SW1 ONで設定  
但し、この機能を使うにはPC側に付属のデバイスドライバーをインストールする必要があります。
- 「RS-232C」(緑)コモンCH側  
コモンCHをRS-232Cに選択したとき点灯します。DSW-1-SW1OFFで設定
- 「TXD」(赤)コモン側  
PC側へDATAを出力するとき点滅します。
- 「RXD」(黄)コモン側  
PC側からDATAを受信したとき点滅します。
- 「DTR」(橙)  
ホストPCからのDTR出力信号がON(Loレベル)のとき消灯します。
- 「RTS」(橙)  
ホストPCからのRTS出力信号がONのとき点灯します。
- 「CTS」(橙)  
ホストPCへのCTS入力信号がONのとき点灯します。
- 「CH1」～「CH5」LED(緑色)  
各サブCHと周辺機器との通信状態が有効/無効を示し、有効時は点灯します。  
回線が選択されるとそのCHが有効となり点灯します。
- 「CH-1～CH-5 TXD」(赤)  
本ユニットから外部機器へDATAが出力されたとき点滅します。
- 「CH-1～CH-5 RXD」(黄)  
本ユニットへ外部機器からDATAが入力されたとき点滅します。
- 「POWER」(赤)外部供給電源インジケータ  
外部電源が供給できる状態の場合点灯します。



## 4、通信仕様

- [コモン CH]      ・RS-232C (Dsub9P-メス コネクタ)  
                   ・USB (COM)  
                   いずれかをディップSWにより切り替えて使用することができます。  
                   (注:同時に使用する事はできません。)
- [サブ CH]        ・RS-232C (Dsub9P-オス コネクタ) × 5CH
- [転送レート(ボーレート bps)]
- ・75   ・110   ・150   ・300   ・600   ・1200   ・2400   ・4800   ・9600   ・19200   ・38400  
                   ・ 57600   ・115200(bps)
- [データ bit 数]   ・7bit    ・8bit
- [ストップ bit 数]   ・1bit    ・2bit
- [パリティ bit]    ・無し    ・偶数        ・奇数
- [CH 切り替え方式](CH 切換モード) 4種類 (ディップスイッチ DSW-1 SW2-SW3 で設定)

**[モード 1S]: (ディップ SW-1 設定 SW2-SW3:ON-ON)**

ホスト PC の RS-232C ポートの DTR 信号を Lo レベルにし、本ユニット RS-232C ポートの DTR 端子に加え、CH 番号を指定し CH を切り替える方法。次の CH 指定があるまで CH は固定されるモード (ハードウェア切換モード (コモン CH とサブ CH1:1 接続))  
 (但し、RS-232C の信号名は DTE 表記です。)

**[モード 2S]: (ディップ SW-1 設定 SW2-SW3:ON-OFF)**

ホスト PC から DLE コードを入力して CH を切り替える方法。DLE(0x10) コマンドで CH を指定し CH を切換えるソフトウェア切り替えモード、次の CH 指定があるまで CH は固定されるモード (ソフトウェア切換モード (コモン CH とサブ CH1:1 接続))

**[モード 3S]: (ディップ SW-1 設定 SW2-SW3:OFF-ON)**

サブ CH 側は全 CH 常時入力が可能で、ホスト PC 側からは DLE コマンドで CH を指定して指定 CH へ DATA を送信するモード (DEL 'n' コマンドモード (コモン CH とサブ CH1:5 接続))

**[モード 4S]: (ディップ SW-1 設定 SW2-SW3:OFF-OFF)**

ホスト PC 側から出力される DATA を全サブ CH に送信する、1:5 の DATA 分配として機能します。(DATA 分配器モード (コモン CH とサブ CH1:5 接続)) 但し、サブ CH からの入力はありません。

### サブ CH バッファ容量

- ・コモン CH                    (2048byte)
- ・サブ CH1 ~ 5                (各2048byte)

- ・注:多 CH 通信等で特定のサブ CH が通信できない状態が続いた場合、2048byte を越えるとデータは消去されます。

## 5、各種機能設定テーブル


5 - 1、通信ボーレート設定テーブル(ロータリースイッチ (RSW1)で設定します。)

RSW1(ロータリーSW)

0	75bps	1	110bps	2	150bps	3	300bps
4	600bps	5	1200bps	6	2400bps	7	4800bps
8	9600bps	9	19200bps	A	38400bps	B	57600bps
C	115200bps						

D ~ F は設定禁止(設定すると 115200BPS にて動作)

(RSW- 1)



**Baud rate  
setting**

sw	Baud rate
0	75bps
1	110bps
2	150bps
3	300bps
4	600bps
5	1200bps
6	2400bps
7	4800bps
■ 8	9600bps
9	19.2kbps
A	38.4kbps
B	57.6kbps
C	115.2kbps
D	NC
E	NC
F	NC

出荷時設定(9600bps)

5 - 2、ディップスイッチ (DSW-1) 設定テーブル

ディップスイッチ (DSW-1) では、 コモン CH の選択 CH 切換方法の選択 通信データ形式の選択が可能です。

Various set tables (DSW-1) 英語版

sw1		Common I/F selected				
<input type="checkbox"/>	ON	USB (COM Port)				
<input checked="" type="checkbox"/>	OFF	RS-232C				
sw2		sw3		Channel switch method		
<input type="checkbox"/>	ON	<input type="checkbox"/>	ON	Hardware (DTR line of RS-232C)		
<input type="checkbox"/>	ON	<input type="checkbox"/>	OFF	Software (DEL code)		
<input checked="" type="checkbox"/>	OFF	<input type="checkbox"/>	ON	All Ch input mode		
<input type="checkbox"/>	OFF	<input type="checkbox"/>	OFF	All Ch input output mode		
Setting of data composition						
sw4	sw5	sw6	sw7	Data	stopbit	Parity
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	1bit	not
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	1bit	Even
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	1bit	Odd
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	2bit	not
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	2bit	Even
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	2bit	Odd
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	1bit	not
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	1bit	Even
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	1bit	Odd
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	2bit	not
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	2bit	Even
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	2bit	Odd
sw8		FG - SG short or separat				
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	FG and GND short				
<input type="checkbox"/>	OFF	FG and GND separat				

Default (出荷時設定)


caution: Other settings are the prohibitions.

設定表 (DSW-1) 日本語版

sw1		Common I/F 選択				
<input type="checkbox"/>	ON	USB (COMポート)				
<input checked="" type="checkbox"/>	OFF	RS-232C				
sw2		sw3		チャンネル切換方法設定		
<input type="checkbox"/>	ON	<input type="checkbox"/>	ON	ハード切換モード (DTR line of RS-232C)		
<input type="checkbox"/>	ON	<input type="checkbox"/>	OFF	ソフト切換モード (DEL code)		
<input checked="" type="checkbox"/>	OFF	<input type="checkbox"/>	ON	全ch入力モード		
<input type="checkbox"/>	OFF	<input type="checkbox"/>	OFF	全ch入出力モード		
データ構成 設定						
sw4	sw5	sw6	sw7	データ長	ストップbit数	パリティ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	1bit	not
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	1bit	Even
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	1bit	Odd
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	2bit	not
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	2bit	Even
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7bit	2bit	Odd
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	1bit	not
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	1bit	Even
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	1bit	Odd
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	2bit	not
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	2bit	Even
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8bit	2bit	Odd
sw8		FG - SGの接続切断				
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	FG - GND 接続				
<input type="checkbox"/>	OFF	FG - GND 切断				

Default (出荷時設定)

注意: 上記設定以外の設定は禁止

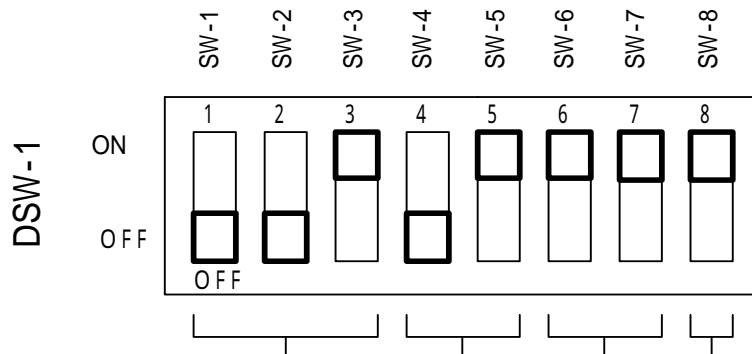

(出荷時の初期設定)

5 - 3、ディップSW設定(DSW-1)方法

(DSW-1 SW1): コモン CH(I/F: USB 又は RS-232C) の選択

ON USB  
OFF RS232

(DSW-1 SW2-SW3): コモン CH とサブ CH 接続との切り替え方式

ON ON モード1 S = ハード(DTR 線) 切換モード  
ON OFF モード2 S = ソフト(DLE 'n' n = CH 番号コード) 切換モード  
OFF ON モード3 S = 全サブ CH 常時入力、出力指定 CH モード  
OFF OFF モード4 S = 全サブ CH 出力モード (但しサブ CH からの入力は不可)

(DSW-1 SW4-SW5-SW6-SW7)	データ bit 数	stopbit 数	パリティ
ON ON ON ON	7bit	1stopbit	パリティ無し
ON ON ON OFF	設定禁止		
ON ON OFF ON	7bit	1stopbit	偶数パリティ
ON ON OFF OFF	7bit	1stopbit	奇数パリティ
ON OFF ON ON	7bit	2stopbit	パリティ無し
ON OFF ON OFF	設定禁止		
ON OFF OFF ON	7bit	2stopbit	偶数パリティ
ON OFF OFF OFF	7bit	2stopbit	奇数パリティ
OFF ON ON ON	8bit	1stopbit	パリティ無し
OFF ON ON OFF	設定禁止		
OFF ON OFF ON	8bit	1stopbit	偶数パリティ
OFF ON OFF OFF	8bit	1stopbit	奇数パリティ
OFF OFF ON ON	8bit	2stopbit	パリティ無し
OFF OFF ON OFF	設定禁止		
OFF OFF OFF ON	8bit	2stopbit	偶数パリティ
OFF OFF OFF OFF	8bit	2stopbit	奇数パリティ

注: ディップ SW を設定するときには、必ず精密ドライバーなどで SW の ON-OFF をして下さい。無理な操作は、SW を破損し故障の原因になります。

## 6、CH 切換モード詳細(モード設定はディップスイッチで行います)

### 6 - 1、[モード1S] (ディップ SW 設定 SW2-SW3:ON-ON)

[モード1S] :ホスト PC の RS-232C ポートの DTR 信号を Lo レベルにし『本ユニット』の RS-232C ポートの DTR 端子に加え、CH 番号を指定し CH を切り替える方法。次の CH 指定があるまで CH は固定されるモード(ハードウェア切換モード(コモン CH とサブ CH1:1 接続)) (但し、RS-232C の信号名は DTE 表記です)

ホストから DTR (4 番 Pin) 信号を Lo レベルにして CH 指定モード(CH 切換可能モード)に入り、TxD (3 番 pin) からサブ CH 番号(CH-1 の場合は '1') を送信すると、指定された CH は回線を開き、同時に占有します。CH 番号は自動的に破棄され、周辺機器には送信されません。


DATA を転送するには、ホストから DTR (4 番 Pin) 信号を Hi レベルにしてデータモード(DATA 通信可能モード)に入り、TxD (3 番 pin) から DATA を送信します。ホストと周辺機器が 1:1 で回線を開いている間は、RTS / CTS のハンドシェイクも可能です。

ハードウェアによりモード切り替えを行いますので、0x00 ~ 0xff の全てのバイナリコードを通す事ができます。ただし、本機内に一度バッファリングされてから出力されますので、コモン サブ及びサブ コモンの両方向の転送でタイムラグが生じます。

CH 指定モードでは '1' ~ '5' を送ることで CH を選択できます。CH 指定後データモードにして使用します。選択されている CH 以外からデータが送られても無視します。

なお、CH 指定モード データモードの切り替えは、コマンドが完全に送信終了してから更に 5mSec ほどの時間を置いてからとして下さい。

(例)として CH1 を指定し、データ 0x41('A') を送る場合の通信方法を下記タイミングチャートを参考にして下さい。

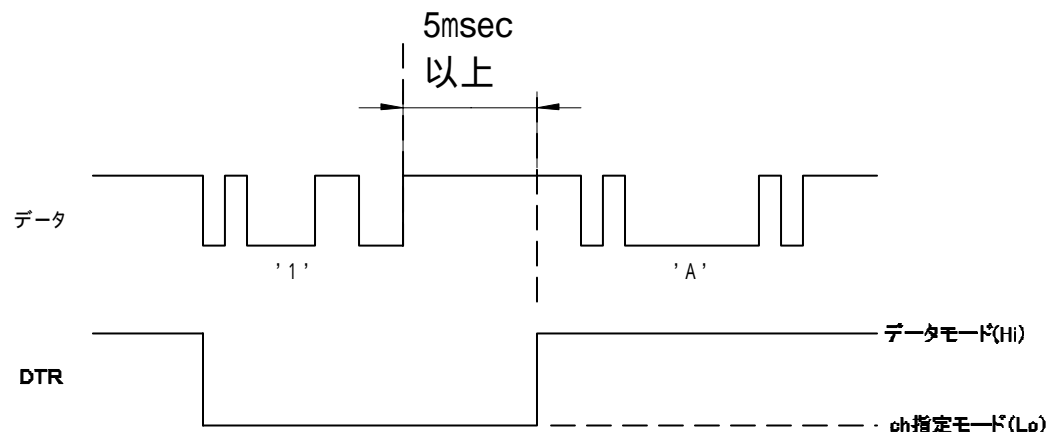

(例)コモン CH とサブ CH-1 と回線を開いてデータ 'A' を送るタイミングチャート

6 - 2、[モード2S] (ディップ SW 設定 SW2-SW3:ON-OFF)

[モード2S] :ホストPC から DLE コードを入力してサブ CH を切り替える方法です。(ソフトウェア切換モード)

DLE(0x10)コマンドで CH を指定します。指定された CH は回線を開き、同時に占有します。次の CH 指定があるまで CH は固定されるモードです。(ソフトウェア切換モード(コモン CH とサブ CH1:1接続))

ホストPC から DLE コード(0x10)の次に CH 番号を'1' ~ '5'を送ることで CH を選択でき、次の CH 指定があるまで1:1で占有されます。CH 指定後は該当 CH が選択されてデータ送受信状態になります。

選択されている CH 以外からデータが送られても無視します。

ソフトウェアにより切り替えを行いますので、切り替えに使用する DLE(0x10)のコードはコマンド切り替え用として使用されるため、通信に使用する事はできません。

コマンド 1S と同様にタイムラグが生じます。

選択されている CH 以外からデータが送られても無視します。

(電文例) サブ CH1との通信の指定

```
DLE '1'
0x10 0x31
```

この電文を送ることで、サブ CH-1の LED(緑)が点灯し、サブ CH-1との通信が可能となります。次の CH を指定するまでこの状態となります。

6 - 3、[モード3S] (ディップ SW 設定 SW2-SW3:OFF-ON)

[モード3S] :全サブ CH は、常時入力待機状態です。サブ CH からの DATA には自動的にヘッダー情報(DLE'n'コード)が付加されます。

逆に PC 等からコモン CH を通してサブ CH へ DATA を送る場合は、DLE'n'コード('n'はサブ CH 番号)で CH を指定して DATA を送信するモードです。DATA からは自動的にヘッダー情報(DLE'n'コード)は削除されます。

(コモン CH とサブ CH1 :5 接続)

全サブ CH にそれぞれ約 2KByt のバッファが搭載されており、常時入力を受け付けますので、複数のサブ CH に接続されている周辺機器から同時に DATA が入力されても、順次処理してコモン CH へ DATA を送信することができます。DATA 処理がシームレスになりアプリケーションソフト開発を大幅に簡素化することが出来るように設計されています。このモードに設定することで、殆どのケースに対応できるとも便利なモードです。

周辺機器からの DATA には、ヘッダー部分 DLE+STX+'n'(n は CH 番号)が付加され、また DATA の終わりには DLE+ETX が付加されコモン CH へ転送されます。

逆にコモン CH からサブ CH への送信は先頭に DLE+STX+'n'、最後に DLE+ETX を付加する必要があり、その事で指定サブ CH への転送を行います。(このとき CH は占有されず DLE+ETX をみて、あるいは一定時間置いて CH 指定は解除されます)DATA からは自動的にヘッダー情報(DLE'n'コード)は削除されます。

サブ CH 番号に 6 を指定すると全サブ CH への出力が可能になります。

このモードは、DLE を含むコードの転送は出来ません。STX,ETX についてはその前に DLE が無い場合に限り使用可能です。

このモードはタイムラグが生じます。また、このモードの場合は他の CH が通信中にデータが伝送されてきてもコモン CH への出力は当然できませんので、通信中は更にタイムラグが大きくなります。

なお、連続でデータが送られてきた場合、電文内容で約 128 文字までは 1 つの電文で送られますが、それを越えると DLE/ETX が入りいったん電文は終了します。その後再度 DLE/STX から電文が始まります。

(電文例 1) サブ CH1 への送信

パソコンからコモン CH へ出力する電文

DLE STX '1' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G' DLE ETX  
0x10 0x02 0x31 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x10 0x03

サブ CH から周辺機器へ出力される電文 (これは電文の内容のみとなります)

'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G'  
0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47

(電文例 2) サブ CH3 からの受信

サブ CH から入力された電文 (これは DLE を含まない限り自由な内容です)

'H' 'I' 'J' 'K' 'L' 'M' 'N'  
0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E



コモン CH からパソコンへ出力される電文

```
DLE STX '3' 'H' 'I' 'J' 'K' 'L' 'M' 'N' DLE ETX
0x10 0x02 0x31 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x10 0x03
```

[モード3S]のときのカスケード接続

このモードでは本機を複数カスケードにつないで更に CH 数を増やす事が出来ず段数は最大3段となります。

この場合、STX の次に2段では'B'(0x42),3段では'C'(0x43)を付加しその後2文字～3文字の各段毎の CH 番号を指定します。

例は、CH1は直接出力、CH2に2段、CH3に3段接続されている場合のです。CH3の2段からはCH1を経由して3段目が接続されている物とします。

例は、1 段目出力 CH-1、2 段目出力 CH2、3 段目出力 CH-3 のように接続されているものとして説明します。

(例1)

PC から出力し 1 段目 CH-1 から出力される DATA の例

(カスケードしない場合と同じです。)

```
DLE STX '1' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G' DLE ETX
0x10 0x02 0x31 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x10 0x03
```

1 段目サブ CH1から出力される DATA (これは内容の電文のみ)

```
'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G'
0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47
```

(例2)

PC から出力し 1 段目 CH2から出力し2段目 CH3から出力される DATA の例

```
DLE STX 'B' '2' '3' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G' DLE ETX
0x10 0x02 0x42 0x32 0x33 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x10 0x03
```

この場合の1段目 CH2から出力される文字列

```
DLE STX '3' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G' DLE ETX
0x10 0x02 0x33 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x10 0x03
```

2段目 CH3からの出力される文字列(これは内容の電文のみ)

```
'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G'
0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47
```

(例3) 下図参照

PC から出力し 1 段目 CH3 から出力し 2 段目 CH1 から出力し 3 段目 CH4 から出力される DATA の例

DLE STX 'C' '3' '1' '4' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G' DLE ETX  
0x10 0x02 0x43 0x32 0x31 0x34 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x10 0x03

この場合の 1 段目 CH3 から出力される文字列


DLE STX 'B' '1' '4' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G' DLE ETX  
0x10 0x02 0x42 0x31 0x34 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x10 0x03

この場合の 2 段目 CH1 から出力される文字列

DLE STX '4' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G' DLE ETX  
0x10 0x02 0x34 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x10 0x03

この場合 3 段目 CH4 からの出力される文字列(これは内容の電文のみ)

'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G'  
0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47

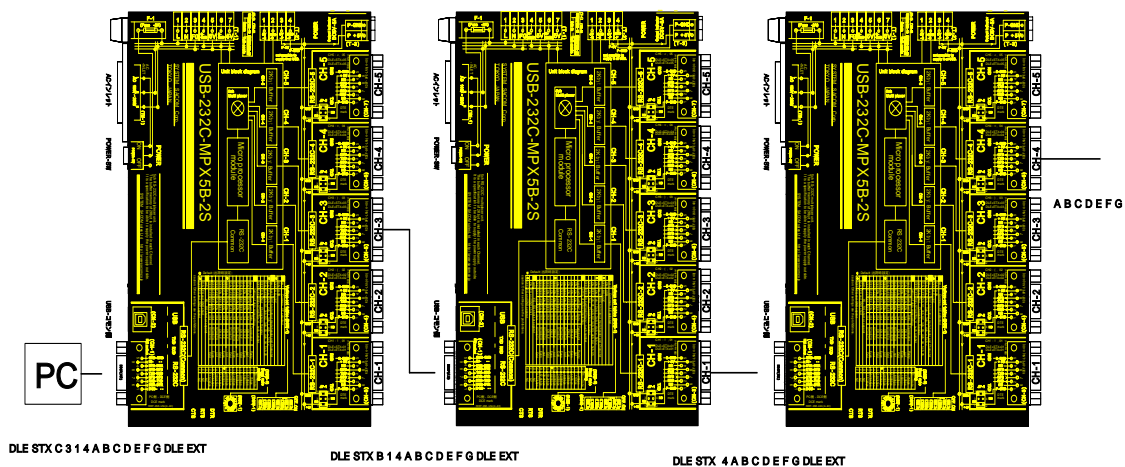

6 - 4、[モード4S] (ディップ SW 設定 SW2-SW3: OFF-OFF)

[モード4S] : ホスト PC 側から出力される DATA を全サブ CH に送信する、1:5 の DATA 分配として機能します。(DATA 分配器モード(コモン CH とサブ CH1:5 接続))

常にコモン CH からのデータをすべてのサブ CH に出力します。  
サブ CH からコモン CH への転送は不可です。

## 7、電気仕様・付属品・オプション

RS-232Cインターフェース(コモン側CH、各サブCH側の仕様)

[最大伝送速度]	・115.2 kbps		
[最大伝送距離]	・コモン側:	・RS-232C:15m(MAX)	・USB:5M(MAX)
	・サブCH側:	各サブCHのRS-232C:15m(MAX)	
[出力]	・3k 負荷にて±5V以上		
[入力]	・入力抵抗5k 以上、レシーバ感度±3V以上		
[コネクタ]	・コモン側	RS-232C:Dsub9ピン(メス)	
		USB:USB Bタイプ	
	・サブCH側	RS-232C:Dsub9ピン(オス)	
[通信形態]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モード1S(コモンCHとサブCH 1:1接続))</li> <li>・モード2S(コモンCHとサブCH 1:1接続))</li> <li>・モード3S(サブCHからコモンCH方向のみ1:5接続、逆は1:1)</li> <li>・モード4S(コモンCHからサブCH方向のみ1:5接続、逆は不可)</li> </ul>		
[拡張可能ポート数]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1:5ポート ・モード1S・モード2Sの場合</li> <li>・1:5~125ポート ・モード3S・モード4Sで使用可能</li> <li>・最大1:125ポート(本ユニット1:5:25(最大)カスケード接続3段の場合)</li> </ul>		
[動作温度、湿度]	・3~50、30~80%(結露しないこと)		
[保存温度、湿度]	・-20~75、5~85%(結露しないこと)		
[電源電圧(2電源)]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・AC90~250V(50/60Hz)</li> <li>・USBポート(BUS電源)</li> </ul>		
[消費電力]	・5W以下(但し、外部供給電力は含まない)		
[外形寸法・重量]	・300(W)×140(D)×35(H)mm(突起物含まず)	約	1.5Kg
[付属品]	・RS-232Cケーブル(DSub9P オス-メス 1.8m)	1本	
	・USBケーブル(A-Bタイプ 3m)	1本	
	・電源ケーブル(日本国内仕様)	1本	
	・USBデバイスドライバ(CD-ROM)	1枚	
	・取扱説明書(保証書付)本書	1冊	
	・インストールマニュアル	1冊	
[オプション]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取付金具(型名:SSTK-03 L型2枚一組)</li> <li>・Dsub9P(オス) - Dsub9P(オス) ストレート ケーブル</li> <li>・Dsub9P(メス) - Dsub9P(メス) ストレート ケーブル</li> <li>・Dsub9P(オス) - Dsub9P(オス) クロス ケーブル</li> <li>・Dsub9P(オス) - Dsub9P(メス) クロス ケーブル</li> <li>・Dsub9P(メス) - Dsub9P(メス) クロス ケーブル</li> </ul>		

## 8、コモン CH とサブ CH のピン番号と信号名 (ピンアサイン)

・コモンポート RS-232(Dsub9 ピンメス) DTE 表記(PC 側の信号名)

- 1 DCD 出力
- 2 RXD 出力
- 3 TXD 入力
- 4 DTR 入力
- 5 GND
- 6 DSR 出力
- 7 RTS 入力
- 8 CTS 出力
- 9 RI 出力

・信号の方向性に気を付けてください。

・パソコンとは1対1のストレートケーブルで結線します

・サブ CH(CH 側)RS-232(Dsub9 ピンオス) DTE 表記(PC 側の信号名)

- 1 P-GND (電源供給用パワーGND)
- 2 RXD 入力
- 3 TXD 出力
- 4 NC
- 5 GND (信号 GND)
- 6 NC
- 7 RTS 出力
- 8 CTS 出力
- 9 +5V 出力(電源供給用パワー Vcc+5V-1.5A) (注)

(注)出荷時 OFF、NC に設定されています。電源供給が必要な場合は各 CH に装備されている JP を JP プラグで 1-2、5-6 を接続するように差替えてください。その場合は各 CH コネクタ Dsub9p の 9 番ピンに+5V の電圧が印加されますので充分ご注意下さい。この作業はケースをはずして行います。

**警告： 9ピンの工場出荷時の設定は、通電しない状態に設定されていますが周辺機器に電源供給する場合は、双方のピン番号を充分確認して接続して下さい。機器の破損や火災の原因になる場合があります。**

・パソコンと接続する場合はクロスケーブルで結線します。

## 9、「USB-232C-MP5-2S」と周辺機器の接続方法

パソコン等のホスト PC の RS - 232C ポートまたは USB ポートと、本ユニットの共通 CH 側ポート(RS-232C または USB)コネクタに接続します。PC の RS-232C とはストレートケーブル(付属 1.8m)、USB とは USB A-B タイプケーブル(付属 3m)で接続して下さい。(図1参照)


周辺機器をサブ CH 側コネクタに接続します。周辺機器と接続する場合は一般的にストレートケーブルを使用します。周辺機器がパソコンの場合はクロスケーブルを使用します。(図2、図3、図4、図5参照)

本ユニットのカスケード接続は、最大3段まで可能です。本ユニットを最大接続台数31台使用した場合、RS-232C周辺機器を最大125台まで接続できます。

但し、モード3Sとモード4Sの場合のみこのカスケード接続は有効です、その他のモードでは使用できません。


本ユニット間は全線ストレートで結線してください。(図5参照)

図1 本ユニットの分岐接続形態の一例

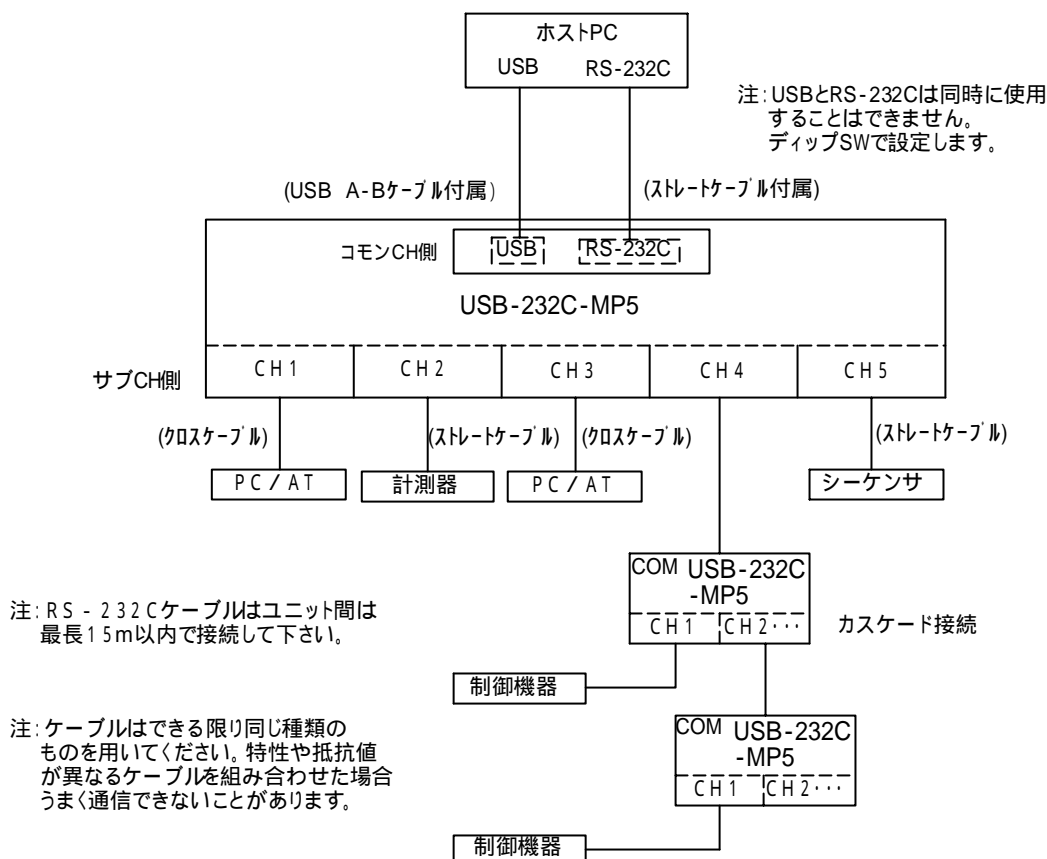

注意: ケーブルの(ストレート)(クロス)は必ずしもそうでない場合があります。ここでは、一般的な接続例を挙げてあります。機器のピンアサインを確かめて接続して下さい。


図2 ケーブル結線参考図 (PC-本ユニット-周辺機器の場合)

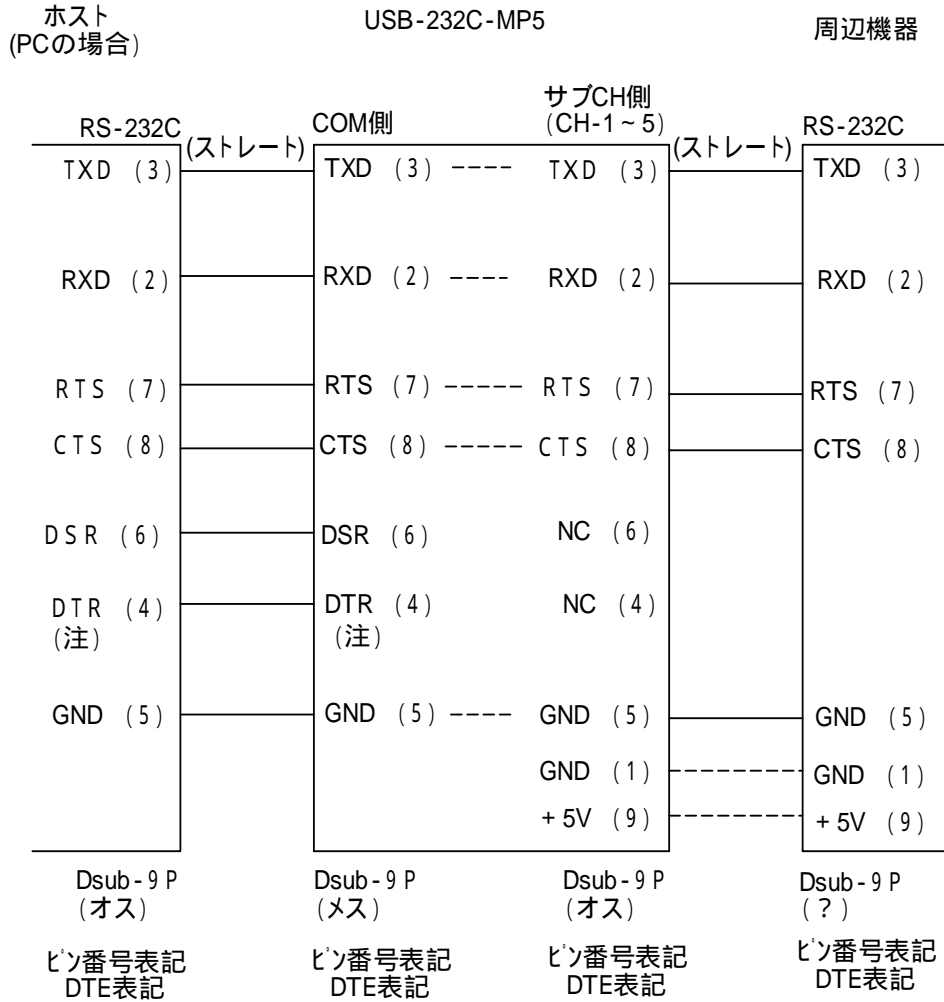

ピン番号表記DTE表記とは、PC側のコネクタのピン番号に対する信号名を端末機器も含めて統一表記したものです。

サブCH側コネクタ : CH1~CH5の各CHのコネクタ  
 (注): モード1SでCH設定モード制御ライン(DTR)

図3 ケーブル結線参考図 (PC-本ユニット-周辺機器 PC の場合)

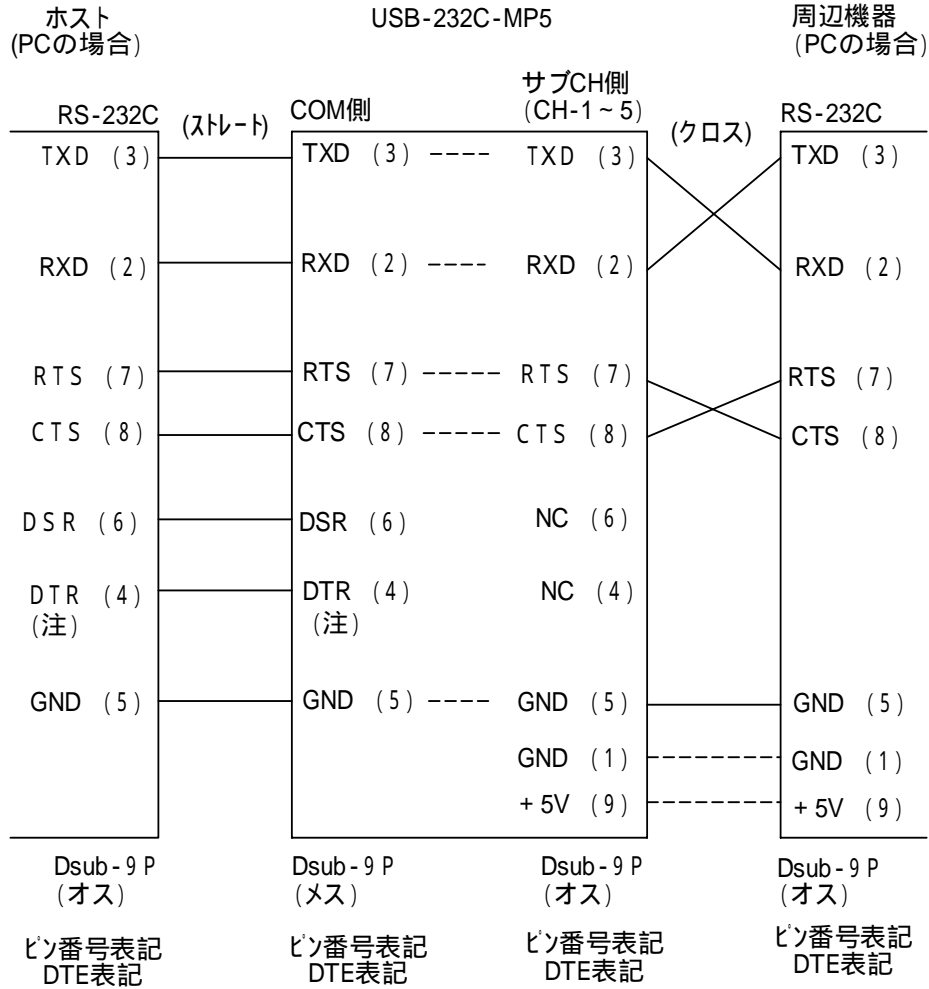


ピン番号表記DTE表記とは、PC側のコネクタのピン番号に対する信号名を端末機器も含めて統一表記したものです。

サブCH側コネクタ : CH1~CH5の各CHのコネクタ  
 (注): モード1SでCH設定モード制御ライン(DTR)




図4 ケーブル結線参考図 (周辺機器-本ユニット-周辺機器の場合)

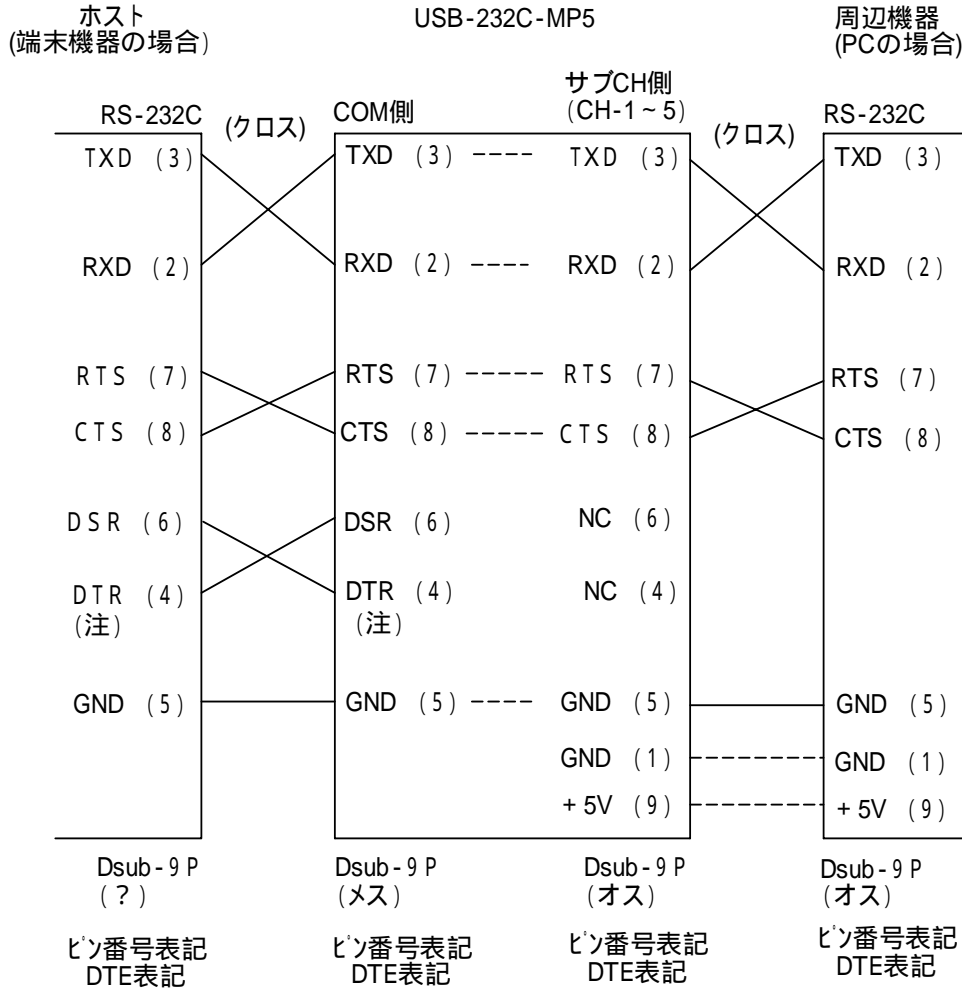

ピン番号表記DTE表記とは、PC側のコネクタのピン番号に対する信号名を端末機器も含めて統一表記したものです。

サブCH側コネクタ : CH1 ~ CH5 の各 CH のコネクタ  
 (注) : モード 1S で CH 設定モード制御ライン (DTR)

図5 台数増設用ケーブル結線参考図(カスケード接続の場合)

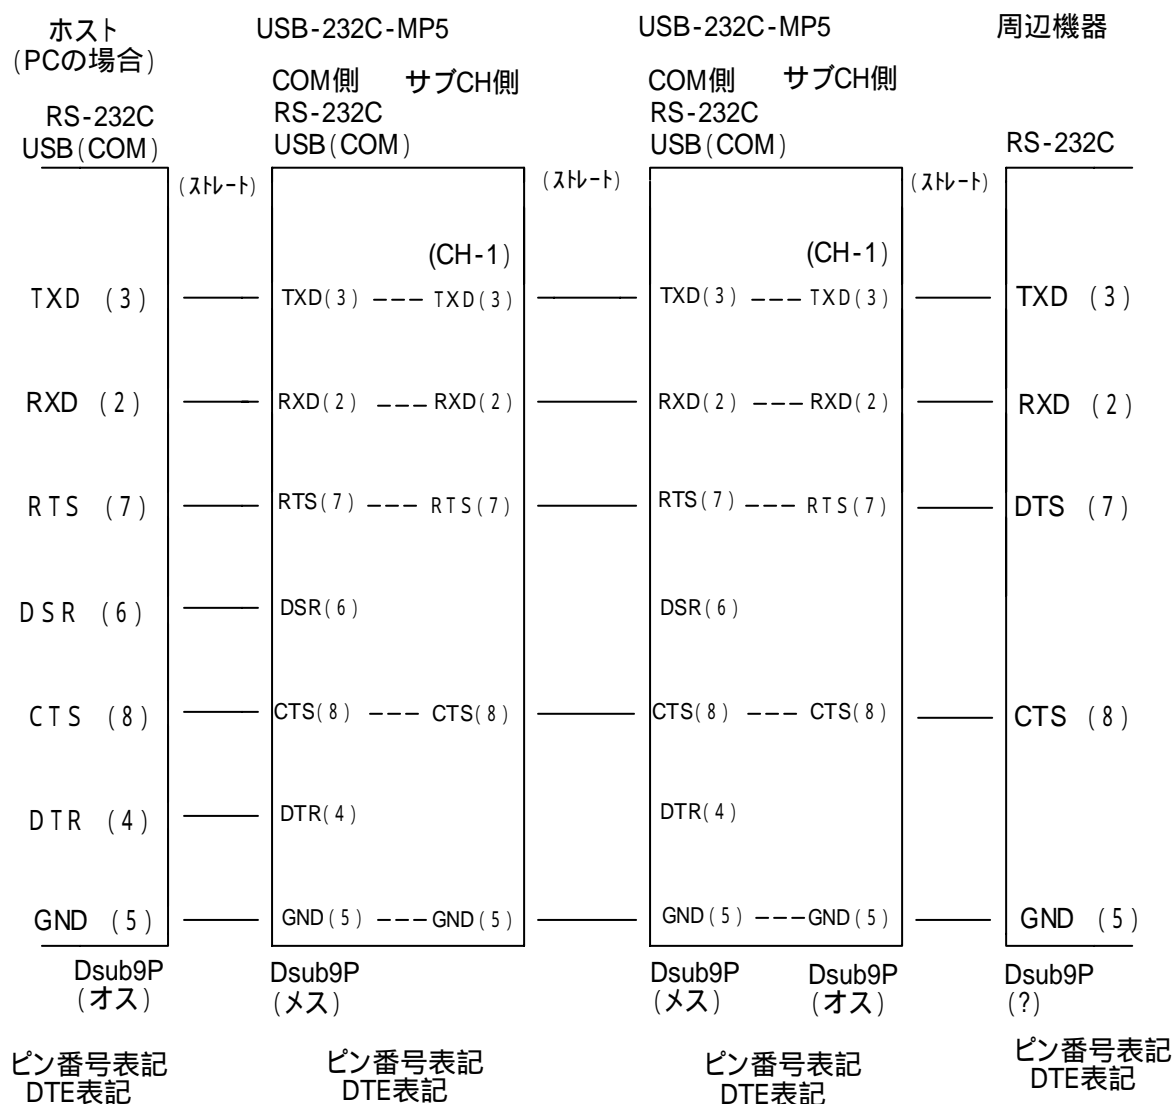

サブCH側コネクタ: CH1 ~ CH5 の各 CH のコネクタ

上記のケーブルには最小限の結線のみ行っていますので、FGやその他の制御線は必要に応じてつないでください。




10 - 2、動作テスト(ループバックテスト)

ケーブル配線後、うまく通信できない場合は、ループバックテストを行い、ホスト PC と本ユニットとの間が正しく結線されているかをチェックしてください。

- (1)まず、CH 切換モードをモード 2 S に設定してください。DEL ‘1’ でサブ CH1 で回線確立してフロー制御ができる通信方式で DATA を送れる状態にします。
- (2)次に、本ユニットの「CH1」の TXD 出力を折り返して RXD へ入力する、RTS 出力を CTS へ入力するよう配線してください。 図8  
このとき、他の CH には何も接続しないでください。
- (3)ホスト PC からの DATA を送信してみてください。  
送信データが戻ってこないようなら、結線が間違っている可能性があります。ホストと本ユニット間のケーブルをテスター等でチェックしてください。
- (4)このテストを行って、送信した DATA が自分自身に戻ってきたら通信ができていることになります。全サブ CH 同様にテストして確認してください。このテストでホスト PC と本ユニット間の配線は問題ないことがわかりました。  
これらのテストを行う場合、市販のジャンパーボックス等が便利です。

図8 ループバックテストの参考図

下の図はホスト PC からデータを出力して、ホスト PC にデータが戻ってくるという動作をします。各 CH の動作を確認してから使用されることをおすすめします。

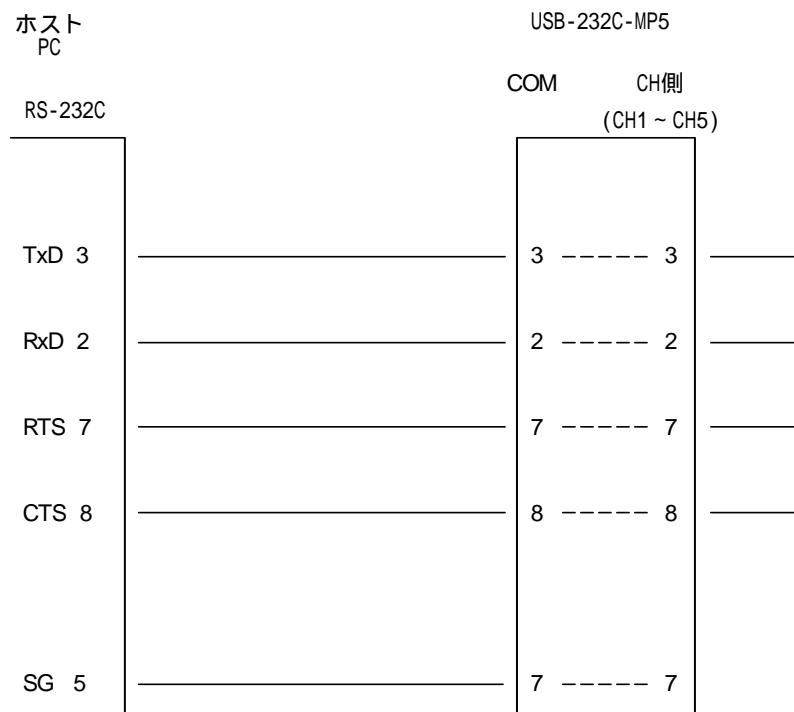

### 10 - 3、ケーブル

マルチプレクサに接続するRS - 232C用ケーブルは、通常の多芯ケーブルでも可能ですが、基本的には外被シールドの丸形ツイストペアケーブルをご使用ください。UL2342, UL2448, UL2464等

当社にても、以下のオプションケーブルを用意しております。

Dsub9P(オス) - Dsub9P(オス)	ストレート	ケーブル
Dsub9P(メス) - Dsub9P(メス)	ストレート	ケーブル
Dsub9P(オス) - Dsub9P(オス)	クロス	ケーブル
Dsub9P(オス) - Dsub9P(メス)	クロス	ケーブル
Dsub9P(メス) - Dsub9P(メス)	クロス	ケーブル

注意 ケーブルの選択は、通信距離・伝送速度・ノイズ環境・接続数により異なります。ただし、あまりにも太い線材や細い線材は避けてください。

## 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態において、万一故障した場合は、保証規定に従い無料で修理いたします。
2. 保障期間内でも次のような場合は有料修理になります。  
保証書をご提示されないとき。  
保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店の表示の無いとき。  
火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。  
お買上げ後の、輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷。  
取扱説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱いによって発生した故障および損傷。  
部品の取り外しおよび再挿入、または指定以外の部品を使用したことにより生じた故障および損傷。  
他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障および損傷。  
その他、明らかに設置条件・設置場所の不備による事故によって生じた故障および損傷。  
指定のサービス部門以外で半田付けなどの改造をされたとき。  
消耗品類の交換。
3. 修理を依頼される場合はお買上げの販売店まで本保証書を添えてご持参下さい。やむをえず送付される場合は送料をご負担願います。
4. 本保証書は再発行しませんので必ず保管しておいてください。

年 月 日	サービス内容	担当者

## 保 証 書

品 名	RS-232C マルチプレクサ
型 名	USB-232C-MP5-2S
保 証 期 間	お買上げ日から 1年
お買上げ日	西暦            年    月    日
お 客 様	ご住所 〒
	フリガナ
	----- お名前
	電話番号                    (                    )

本保証書は裏面記載の内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

本書は日本国内で使用される場合にのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

販 売 店	住所・店名・電話番号
	印

製造・販売元    **システムサコム工業株式会社**

本社    〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261    FAX:03-6659-9264

システムサコム工業株式会社

<http://www.sacom.co.jp>