

LAN(Ethernet)⇔RS-485 変換ユニット(絶縁仕様)


SS-LAN-485i-RJ45-DS9P(485側:RJ45/Dsub9ピン仕様)

SS-LAN-485i-RJ45-T10P(485側:RJ45/端子台10ピン仕様)

SS-LAN-485i-T6P(485側:M3端子台6ピン仕様)

2線式RS-485機器をLAN(Ethernet)経由で接続する変換ユニットです。Windows PCから仮想COMポートとして、またTCP/IPソケット通信、TelnetなどによりRS-485機器と双方向に通信を行うことができます。

- これまでRS-485機器と直接接続していたシステムは、仮想COMデバイスドライバー(※)をインストールすることで、接続する機器やソフトウェアを変更することなく、LAN経由で遠隔通信を行えるようになります。
- 必要なデバイスドライバー(※)がCD-ROMとして付属します。※Windows用
- Windows以外のシステムからLAN接続する場合は、TCP/IPソケット通信やTelnet接続を行うことで、RS-485機器と通信を行うことができます。
- 本ユニットを2台使用し、RS-485機器同士の通信をLAN経由で延伸、遠隔地接続することができます(シリアル・トンネリング機能)。
- RS-485通信条件やLAN設定をWindowsアプリケーション、webブラウザ、RS-485ポート経由と多彩な方法で設定が可能です。

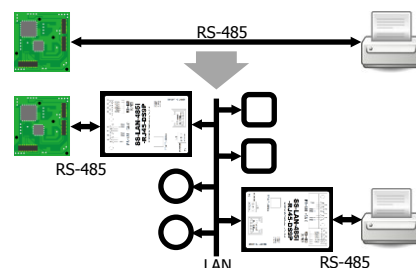

SS-LAN-485i-RJ45-DS9P

価格 ¥35,000 (税抜)



SS-LAN-485i-RJ45-T10P

価格 ¥35,000 (税抜)



SS-LAN-485i-T6P

価格 ¥35,000 (税抜)

主な仕様

製品名	SS-LAN-485i-RJ45-DS9P	SS-LAN-485i-RJ45-T6P	SS-LAN-485i-T6P
サポートプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, ARP, Telnet, ICMP, SNMP, TFTP, DHCP, BOOTP, HTTP, Auto IP		
Ethernet インターフェース	RJ-45 (10BASE-T, 100BASE-TX)		
シリアル インターフェース	RS-485・半二重・調歩同期式		
	RJ45/Dsub9ピン	RJ45/10Pスクリューレス端子台	6P端子台
通信速度(bps)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400		
通信条件	データ長:7, 8bit パリティ:なし, 偶数, 奇数 ストップビット:1, 2bit フロー制御:なし, ソフトウェア		
データバッファ	RS-485:送受信各 2048 バイト Ethernet:送受信各 2048 バイト(1パケット)		
デバイスドライバー サポート OS	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10		
電源	DC5V±5% 2A 以下 付属 AC アダプターで供給		
動作温度・湿度	-20~70℃ (30~80%結露なし)		
保存温度・湿度	-25~75℃ (20~85%結露なし)		
大きさ	(W)57.6 x (D)80.6 x (H)27.9mm (突起部を除く)		
本体重量	約 145g		
付属品	LAN ケーブル, AC アダプター(DC5V 2A), ドライバーCD-ROM, 取扱説明書, 保証書		
オプション	DIN レール対応取付金具 (型名:SSTK-06)		

Microsoft, Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。XPort®は、Lantronix 社の米国およびその他の国における登録商標です。



SYSTEM SACOM Industry Corp.
システムサコム工業株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル 6F

<http://www.sacom.co.jp>

電話 : 03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264

メール : info@sacom.co.jp